


DGC 7440 HCX Pro Kombinirana parna pećnica

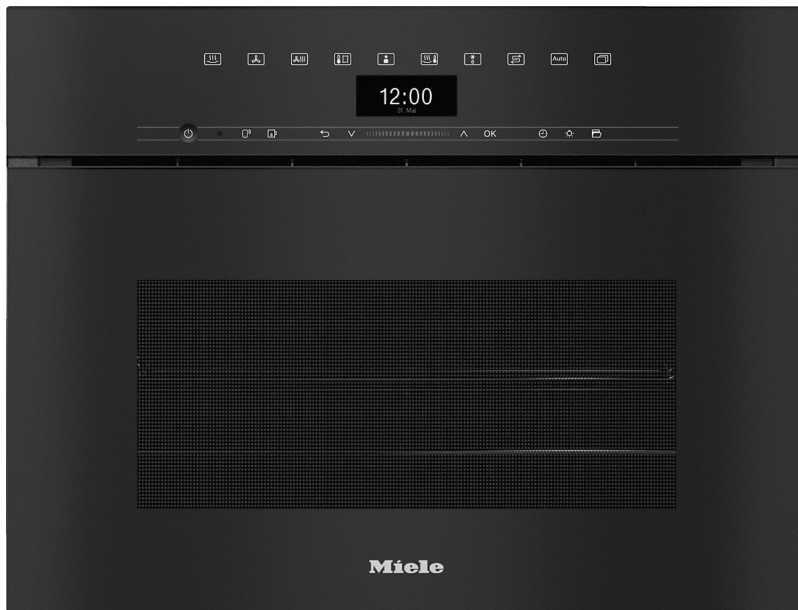

obsw / grgr, DirectSensor, 48L, DualSteam, Auto programi, Sous-vide, WiFiConn@ct, SoftOpen, Touch2Open-bez ručke, HydroClean

Ocjena:Nije još ocenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i dizajn

- | | |
|--|--------------------------------|
| Parna pećnica | • |
| ArtLine | • |
| Bez ručke | • |
| Dostupne boje uređaja | Opsidijan crna / Grafitno siva |
| Prednosti | |
| Brzo zagrijavanje | • |
| Prethodno zagrijavanje | • |
| Vanjski generator pare | • |
| Klimatski senzor | • |
| Individualne mogućnosti podešavanja vlage kod kombinirane pripreme | • |
| Priprema jelovnika bez prijenosa okusa | • |
| Priprema jela na tanjuru s „Mix & Match” | • |
| Automatski programi s individualnom prilagodbom rezultata | • |

pripreme	
Održavanje topline jela	•
Crisp funkcija	•
Način rada	
Otapanje	•
Automatski programi	•
Automatski programi specifični za pojedine zemlje	•
Kombinirana priprema	•
Kombinirana priprema s vrućim zrakom plus	•
Kombinirana priprema s gornjim i donjim grijačem	•
Kombinirana priprema s roštiljem velike površine	•
Kuhanje na pari	•
Sous-vide	•
Zagrijavanje	•
Gourmet pečenje	•
Način rada s roštiljem	•
Roštilj	•
Roštilj male površine	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Posebni kolači	•
Gornji i donji grijač	•
Gornji grijač	•
Donji grijač	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Eco vrući zrak plus	•
Eco kuhanje na pari	•
Zagrijavanje tanjura	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Zaslona	DirectSensor
SoftOpen otvaranje vrata	•
Touch2Open otvaranje vrata	•
MultiLingua	•
Motorizirano otvaranje i zatvaranje podizne upravljačke ploče	•
Priprema neovisna o količini	•
Kuhanje na pari na do 3 razine istovremeno	•
Automatska priprema jelovnika na pari	•
Redukcija pare prije završetka pripreme	•
Funkcija vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
Preporučene temperature	•
Osobni programi	•
Individualne postavke	•
Jednostavno održavanje	
Preklopni grijač	•
Vanjski generator pare	•
HydroClean	•
Programi za održavanje	•
Program za održavanje namakanje	•
Program za održavanje ispiranje	•
Program za sušenje prostora za pripremu jela	•
Brzo zaključavanje prihvatnih vodilica	•
Uklonjive prihvatne vodilice	•
Automatsko uklanjanje kamenca	•
CleanGlass vrata	•
Tehnologija pare i opskrba vodom	
DualSteam	•
Volumen spremnika za svježiju vodu I	1,4
Posuda za svježiju vodu, iza podizne upravljačke ploče	•

Posuda za kondenzat iza motorizirane podizne upravljaške ploše	•
Sito za odvod vode	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja uređaja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isključivanje	•
Zaključavanje uređaja	•
Sustav hlađenja pare	•
Zaključavanje tipki	•
Tehnički podaci	
Broj razina umetanja	3
Oznake razina umetanja	•
Smjer otvaranja vrata	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu	BrilliantLight
Temperatura kod pešenja u °C	30
	-
	230
Temperatura kod rada na pari u °C	40
	-
	100
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	450
	-
	452
Dubina niše u mm	555
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	456
Dubina uređaja u mm	569
Težina u kg	40,2
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,4
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Osiguraš u A	16
Mrežni utikaš	•
Duljina električnog kabela u m	2,0
Isporuženi pribor	
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka s PerfectClean slojem	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog željeza	1
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog željeza	1
HydroClean sredstvo za čišćenje	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2