



## KM 7466 FR 125 Edition Indukcijska ploča

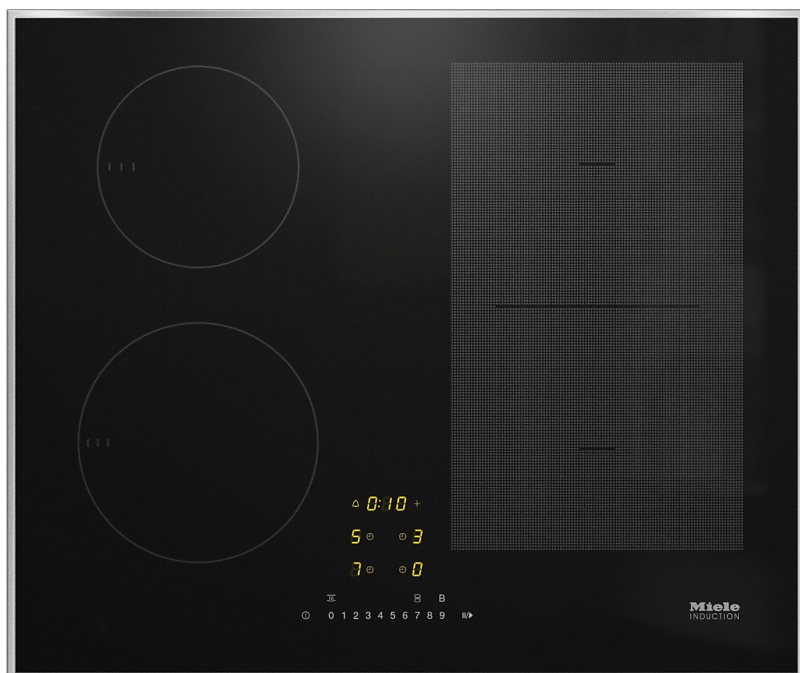

60cm, okvir, ComfortSelect, 4 zone, PowerFlex, TwinBooster, održav. topline, Stop&Go, Con@ctivity 3.0, WiFiConn@ct, š626xd526mm, Vau?er za Gourmet ploču za roštilj

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Jubilarna ponuda  
Jubilarni modeli 125  
Vrsta grijanja  
Vrsta grijanja

- Indukcijska

Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Okvir od plemenitog željeza	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Broj polja za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	2
Vrsta	PowerFlex zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 150 – 230
Maks. snaga u W	2100
Maks. Booster snaga u W	3000
Maks. TwinBooster snaga u W	3650
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 140-190
Maks. snaga u W	1850
Maks. Booster snaga u W	2500
Maks. TwinBooster snaga u W	3000
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	straga lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 100-160
Maks. snaga u W	1400
Maks. Booster snaga u W	1700
Maks. TwinBooster snaga u W	2200
3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	desno
Vrsta	PowerFlex most
Dimenzija u mm	230x390
Maks. snaga u W	3400
Maks. Booster snaga u W	4800
Maks. TwinBooster snaga u W	7300
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home>	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect
Boja indikatora	Žuto
Trajno prepoznavanje posuda	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhavanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•

Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	626
Dimenzije u mm (visina)	52
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	45
Dimenzije u mm (dubina)	526
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	560
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	490
Težina u kg	11
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,3
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	1,4
Isporuženi pribor	
Priključni kabel	•
Vaučer za GGRP Gourmet ploču za roštilj	•