



KM 7564 FL Indukcijska ploča

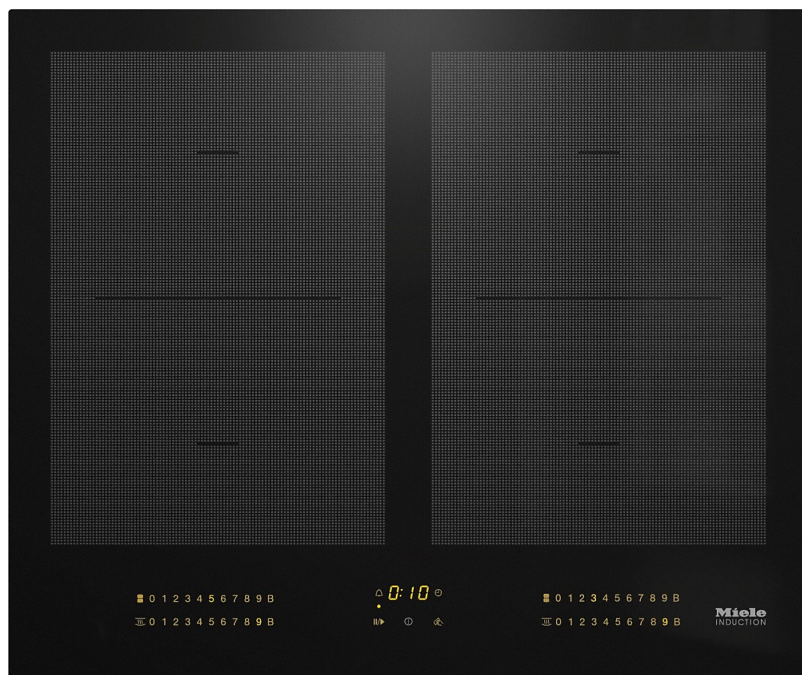

60cm, položena ili poravnata ugradnja, kombi sa SmartLine, ComfortSelect, 4 zone, PowerFlex, TwinBooster, održav. topline, Stop&Go, Con@ctivity 3.0, WiFiConn@ct, š620xd520mm

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

| Opis proizvoda | Vrsta zagrijavanja | |
|--|--------------------|------|
| Vrsta zagrijavanja | Indukcija | |
| Izvedba | | |
| Neovisnost o štednjaku | | • |
| Dizajn | | |
| Elegantna staklokeramička površina | | • |
| Boja staklokeramike | | crna |
| U ravni s radnom površinom | | • |
| Ugradnja polaganjem na radnu površinu | | • |
| Moguće kombiniranje sa SmartLine | | • |
| Moguće kombiniranje sa SmartLine stolnom napom | | • |
| Oprema zona za kuhanje | | |
| Broj zona za kuhanje | | 4 |
| Broj zona za kuhanje | | 2 |
| Maksimalni broj posuda za kuhanje | | 4 |
| PowerFlex zone za kuhanje | | |
| Broj | | 4 |

| | |
|--|----------------|
| Promjer u mm | 150x230 |
| TwinBooster u W | 3650 |
| Zona za kuhanje | |
| Položaj | lijevo |
| Vrsta | PowerFlex most |
| Promjer u mm | 230x390 |
| Snaga u W | 3400 |
| Booster u W | 4800 |
| TwinBooster u W | 7300 |
| Zona za kuhanje | |
| Položaj | desno |
| Vrsta | PowerFlex most |
| Promjer u mm | 230x390 |
| Snaga u W | 3400 |
| Booster u W | 4800 |
| TwinBooster u W | 7300 |
| Komfor pri korištenju | |
| Boja prikaza | Žuto |
| Trajno prepoznavanje prisutnosti posude | • |
| Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuđa | • |
| Stop&Go funkcija | • |
| Recall funkcija | • |
| Podsjetnik minuta | • |
| Automatika isključivanja | • |
| Automatika zakuhavanja | • |
| Održavanje topline | • |
| Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova) | • |
| Umrežavanje kućanskih uređaja | |
| Miele@home | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Automatska Connectivity 3.0 funkcija | • |
| Jednostavno održavanje | |
| Staklokeramika jednostavna za održavanje | • |
| Zaštita kod brisanja | • |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Funkcija zaključavanja upravljanja | • |
| Zaključavanje uređaja | • |
| Integrirani ventilator hlađenja | • |
| Zaštita od pregrijavanja | • |
| Prikaz preostale topline | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 620 |
| Dimenzije u mm (visina) | 51 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 520 |
| Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm | 51 |
| Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 600 |
| Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 500 |
| Unutarnje dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 600 |
| Unutarnje dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 500 |
| Vanjske dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 624 |
| Vanjske dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 524 |
| Težina u kg | 11 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 7,300 |
| Napon u V | 230 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog priključka u m | 1,4 |
| Isporučeni pribor | |
| Priključni kabel | • |