


KM 7897-1 FL Diamond Indukcijska ploča

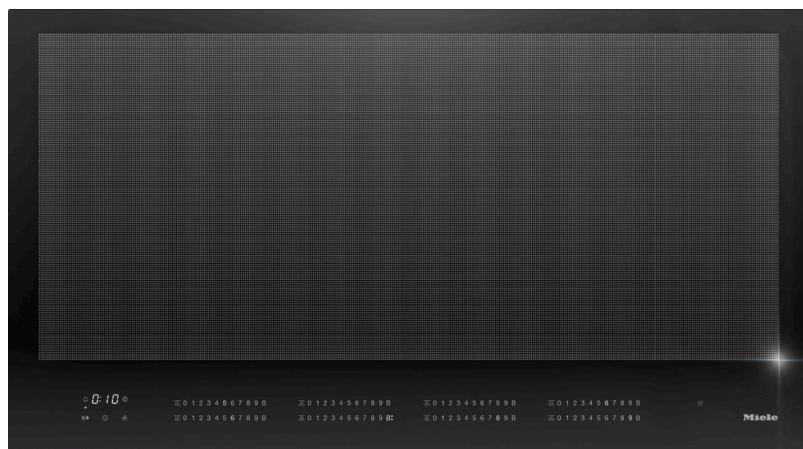

90cm, položena ili poravnata ugradnja, SmartSelect White, puna površina, TwinBooster, održav. topline, Stop&Go, Con@ctivity 3.0, WiFiConn@ct, š936xd520mm

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------|
| Opis proizvoda | Vrsta zagrijavanja | |
| | Vrsta zagrijavanja | Indukcija |
| | Izvedba | |
| | Neovisnost o štednjaku | • |
| | Dizajn | |
| | Elegantna staklokeramička površina | • |
| | Dizajn tiska | Silent Move |
| | U ravnini s radnom površinom | • |
| | Ugradnja polaganjem na radnu površinu | • |
| | DiamondFinish | • |
| | Oprema zona za kuhanje | |
| | Broj zona za kuhanje | 1 |
| | Maksimalni broj posuda za kuhanje | 6 |
| | Zona za kuhanje | |

| | |
|--|---------|
| Promjer u mm | 870x380 |
| Snaga u W | 2600 |
| Booster u W | 3300 |
| TwinBooster u W | 3650 |
| Komfor pri korištenju | |
| Uspostavljanje mreže s Miele@home> | • |
| Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija | • |
| Boja prikaza | Bijela |
| Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuđa | • |
| Inteligentno prepoznavanje posuđa | • |
| Stalak za pozicioniranje | • |
| Stop&Go funkcija | • |
| Recall funkcija | • |
| Podsjetnik minuta | • |
| Automatika isključivanja | • |
| Automatika zakuhavanja | • |
| Održavanje topline | • |
| Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova) | • |
| Zaštita kod brisanja | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti izražena u W | 0,5 |
| Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti izražena u W | 1,0 |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W | 2,0 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti izraženo u min | 20 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min | 20 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min | 20 |
| Jednostavno održavanje | |
| Staklokeramika jednostavna za održavanje | • |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Funkcija zaključavanja upravljanja | • |
| Zaključavanje uređaja | • |
| Integrirani ventilator hlađenja | • |
| Zaštita od pregrijavanja | • |
| Prikaz preostale topline | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 936 |
| Dimenzije u mm (visina) | 51 |
| Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm | 51 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 520 |
| Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 916 |
| Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 500 |
| Unutarnje dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 916 |
| Unutarnje dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 500 |
| Vanjske dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 940 |
| Vanjske dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 524 |
| Težina u kg | 21 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 11,000 |
| Napon u V | 230 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog priključka u m | 1,4 |
| Isporučeni pribor | |
| Priključni kabel | • |