


M 500-2000 [S] LACO

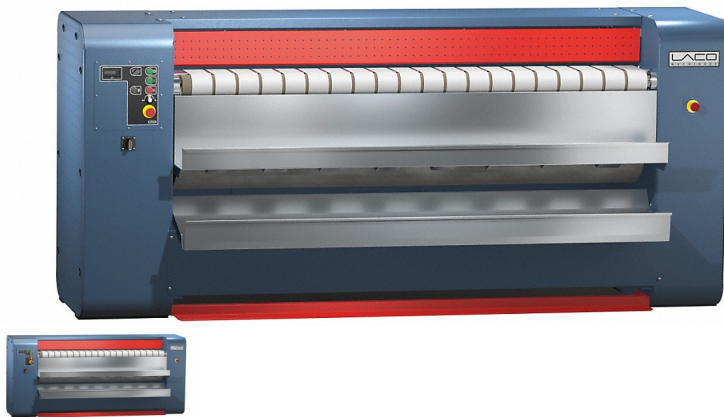

Valjak za glažanje, para, s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 2000 mm. Snaga 67,0 kg/h*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2.000 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno – laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glažanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogu?nosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515961827 / Broj artikla 53502046D / Kataloški broj 10817670

Izvedba i izrada

Izvedba

Mogu?e zidno postavljanje

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glažanje

Umetanje i izvlaženje rublja sa prednje strane

- Professional
- Octo plava
- 500
- 2.000
- ?elik (LACO)
- Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

-
-
-
-

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h

67,0

Upravljanje

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

1,5

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

5,5

Podesivi jezik zaslona

-

Standardni elektri?ni priklju?ak

Vrsta grijanja

Para

Elektri?ni priklju?ak

3N AC 380-420V 50HZ

Ukupna priklju?na vrijednost u kW

0,99

Osigura? u A	16
Posebni napon (opcija)	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.815
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.195
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.300
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.915
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.295
Neto težina u kg	1.200
Bruto masa u kg	1.230
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Pove?anje brzine glašanja valjkom	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•