


## PM 1217 [EL STW 3N AC 400V 50-60Hz 25A 11,6kW]

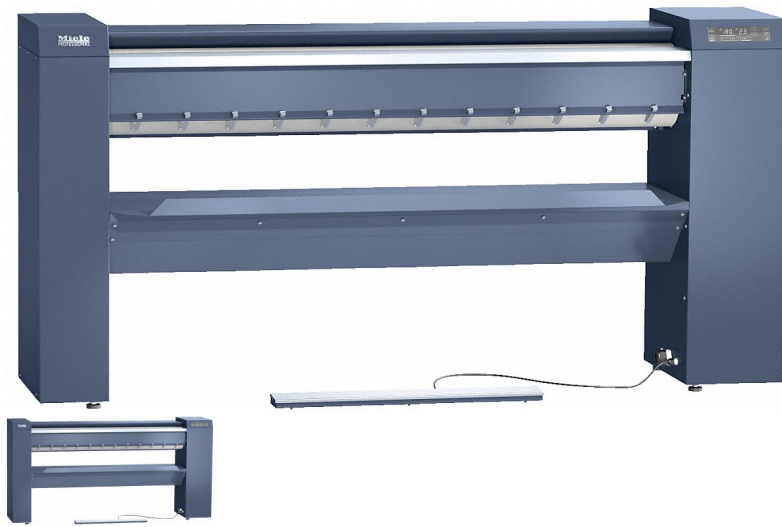

Valjak za glašanje, elektro, s najmodernijim upravljanjem i navojem od ?eli?ne vune. Snaga 60,0 kg/h, promjer valjka 250 mm, širina radne površine 1.660 mm Optimalna ergonomija - po visini podesivo i opcionalno podnožje Moderno upravljanje - Zaslon na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga- fleksibilni valjci za glašanje

Ocjena:Nije još ocijenjeno  
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515458839 / Broj artikla 53121701D / Kataloški broj 09858960

Izvedba i izrada

Izvedba

Mogu?e zidno postavljanje

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glašanje

Platno valjka za glašanje

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za stambeni prostor

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

Prikladno u Off shore primjeni

Prikladno za marine

Prikladno za kampove

Umetanje i izvla?enje rublja sa prednje strane

•

Professional

Octo plava

250

1.660

Aluminij

Elasti?na ?eli?na vuna

Aramid navlaka

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Podaci o snazi	
Maksimalna snaga valjka za glašanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h	60,0
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Touch-Display PM 12
Postavke programa	Postavljanje definiranih parametara programa
Minimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min	1,5
Maksimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min	4,5
Podesiva temperatura	Kontinuirano
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 400V 50-60HZ
Snaga grijanja električno u kW	11,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,60
Osigurač u A	25
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.238
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	650
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.414
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.400
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	860
Neto težina u kg	189
Bruto masa u kg	214
Maksimalno opterećenje poda u N	1890
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	11,0
Oprema	
Stol za preuzimanje sažasto perforiran	•
Zaštita za prste	•
Letvica za nožni prekidač FlexControl	•
Daska za polaganje rublja	•
Odvajač rublja	•
Kutija za rublje	•
Fleksibilni vodič rublja	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zračna opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz isušivanja udubina i nanošenje voska	•
Podnošak (Opcija)	•
Mogućnost glašanja na valjak u sjedećem položaju	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključka	
Sistem naplate (Opcija)	•
Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom	•
Ispitivanje i označavanje	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•