


PM 1217 [EL STW FLT 3N AC 400V 50-60Hz 25A 11,6kW]

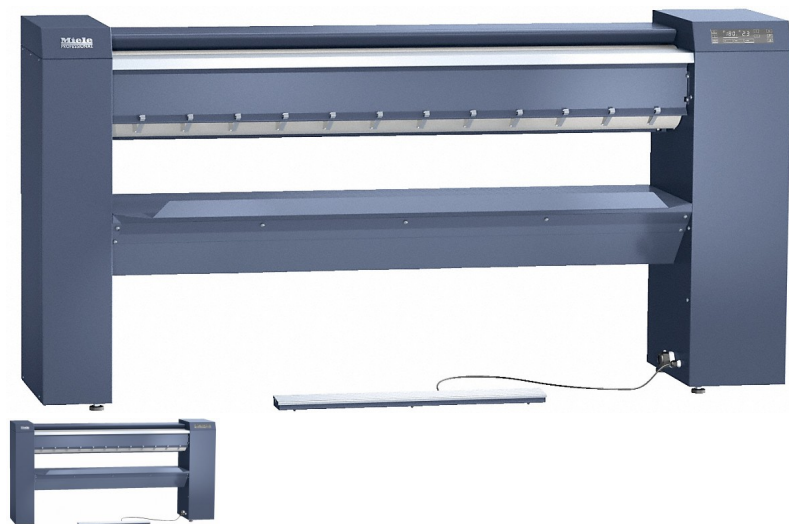

Valjak za glažanje, elektro, s najmodernijim upravljanjem, navojem od ?eli?ne vune i povratom rublja. Snaga 60,0 kg/h, promjer valjka 250 mm, širina radne površine 1.660 mm Lako podesivo - fleksibilni povrat rublja Optimalna ergonomija - po visini podesivo i opcionalno podnožje Moderno upravljanje - Zaslona na dodir Najviša snaga- fleksibilni valjci za glažanje

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515387276 / Broj artikla 53121716D / Kataloški broj 09740340

Izvedba i izrada

Izvedba

Mogu?e zidno postavljanje

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glažanje

Platno valjka za glažanje

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za stambeni prostor

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

Prikladno u Off shore primjeni

Prikladno za marine

Prikladno za kampove

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h

Testirani radni sati

Umetanje rublja sa prednje strane, izvla?enje rubl

•

Professional

Octo plava

250

1.660

Aluminij

Elasti?na ?eli?na vuna

Aramid navlaka

•

•

•

•

•

•

•

•

•

60,0

20.000

Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Touch-Display PM 12
Postavke programa	Postavljanje definiranih parametara programa
Minimalna brzina gla?anja valjkom za gla?anje, podesiva u m/min	1,5
Maksimalna brzina gla?anja valjkom za gla?anje, podesiva u m/min	4,5
Podesiva temperatura	Kontinuirano
Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 400V 50-60HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	11,00
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	11,60
Osigura? u A	25
Dimenzije i te?ina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto ?irina u mm	2.238
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	650
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.414
Vanjska dimenzija, bruto ?irina u mm	2.400
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	860
Neto te?ina u kg	189
Bruto masa u kg	214
Maksimalno optere?enje poda u N	1890
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	11,0
Oprema	
Stol za preuzimanje sa?asto perforiran	•
Zaštita za prste	•
Letvica za no?ni prekida? FlexControl	•
Daska za polaganje rublja	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Fleksibilni vodi? rublja	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zra?na opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz ?i?enja udubina i nanošenje voska	•
Podnošak (Opcija)	•
Mogu?nost gla?anja na valjak u sjede?em polo?aju	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Sistem naplate (Opcija)	•
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•