


## CS 7612 FL SmartLine element sa indukcijom

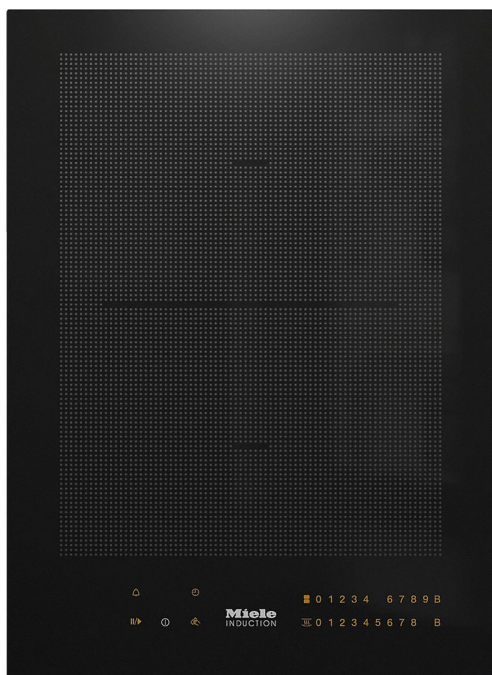

38cm, indukcija, položena ili poravnata ugradnja, 2 zone, SmartSelect, š378xd520mm

Ocjena: Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Vrsta zagrijavanja	
	Vrsta zagrijavanja	Indukcija
	Izvedba	
	SmartLine	•
	Dizajn	
	Boja staklokeramike	crna
	U ravnini s radnom površinom	•
	Oprema zona za kuhanje	
	Broj zona za kuhanje	2
	PowerFlex zone za kuhanje	
	Booster u W	3000
	TwinBooster u W	3650
	Zona za kuhanje	
	Položaj	u sredini
	Vrsta	PowerFlex
	Promjer u mm	230x390
	Snaga u W	2100
	Booster u W	3000
	TwinBooster u W	3650
	Komfor pri korištenju	
	Trajno prepoznavanje prisutnosti posude	•
	Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuda	•
	Stop&Go funkcija	•
	Recall funkcija	•
	Podsjetnik minuta	•
	Automatika zakuhavanja	•
	Održavanje topline	•
	Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
	Zaštita kod brisanja	•
	Jednostavno održavanje	
	Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
	Sigurnost	
	Sigurnosno isključivanje	•
	Funkcija zaključavanja upravljanja	•
	Zaključavanje uređaja	•
	Integrirani ventilator hlađenja	•
	Zaštita od pregrijavanja	•
	Prikaz preostale topline	•
	Tehnički podaci	
	Dimenzije u mm (širina)	378
	Dimenzije u mm (visina)	51
	Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
	Dimenzije u mm (dubina)	520
	Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	358
	Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
	Unutarnje dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	358
	Unutarnje dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
	Vanjske dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	382
	Vanjske dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
	Težina u kg	7
	Ukupna priključna vrijednost u kW	3,600
	Napon u V	230
	Duljina električnog priključka u m	1,5
	Isporučeni pribor	
	Priključni kabel	•