


## D 500-2000 [S] LACO

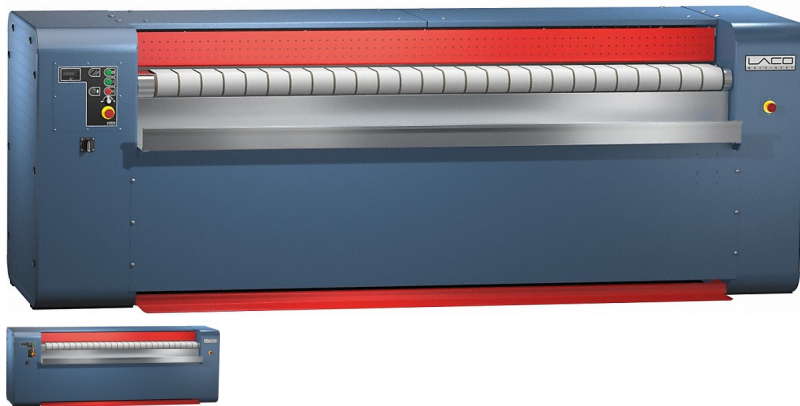

Valjak za glažanje, para, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2000 mm. Snaga 67,0 kg/h\*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2.000 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glažanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogužnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515962114 / Broj artikla 53502045D / Kataloški broj 10817900

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glažanje

Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl

Professional

Octo plava

500

2.000

elik (LACO)

Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemožnih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h

Upravljanje

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

Podesivi jezik zaslona

Standardni elektrižni prikljužak

Vrsta grijanja

Elektrižni prikljužak

Ukupna prikljužna vrijednost u kW

Osiguraž u A

- 
- 
- 
- 

67,0

1,5

5,5

- 

Para

3N AC 380-420V 50HZ

0,99

16

Posebni napon (opcija)	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.850
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.715
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.300
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.950
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.195
Neto težina u kg	1.200
Bruto masa u kg	1.230
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Zaštita za prste	•
Nožni prekidač (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvajač rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Povežanje brzine glažanja valjkom	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Prekidač u slučaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o urežaju	•
Mogućnosti priključka	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•