


## D 600-1750 [G] LACO

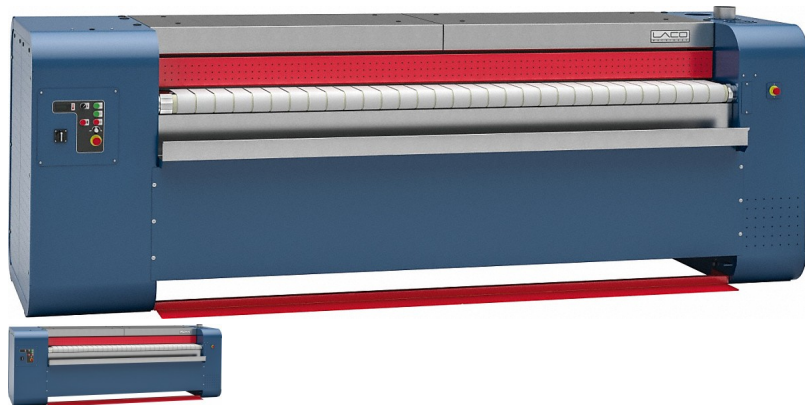

Valjak za glažanje, plin, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 1750 mm. Snaga 100,0 kg/h\*, promjer valjka 600 mm, širina radne površine 1.750 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomjerno grijanje korita – modul. plinski plamenik (opcija) Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516075592 / Broj artikla 53601835D / Kataloški broj 11034390

### Izvedba i izrada

Izvedba	Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	600
Radna širina u mm	1.750
Materijal korita	?elik (LACO)
Donji navoj valjka za glažanje	Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

### Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za bolnice	•

### Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h 100,0

### Upravljanje

Vrsta upravljanja Okretni regulator

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min 1,5

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min 6,5

Podesivi jezik zaslona •

Standardni elektri?ni priklju?ak

Vrsta grijanja Plin

Elektri?ni priklju?ak 3N AC 400-440V 50HZ

Snaga grijanja plin u kW 52,00

Ukupna priklju?na vrijednost u kW 4,82

Osigura? u A	40
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna proto?na pumpa	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.395
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.830
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.900
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.495
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.930
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.595
Neto težina u kg	1.800
Bruto masa u kg	1.830
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Uljni plamenik (opcija)	•
Set za teku?i plin (opcija)	•
Trograni ventil (opcija)	•
Modularni plamenik uklj. SPS upravljanje (opcija)	•
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Pove?anje brzine glašanja valjkom	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) <sup>1</sup>	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
CE	•