


H 2267-1 EP clst + KM 6012 Štednjak



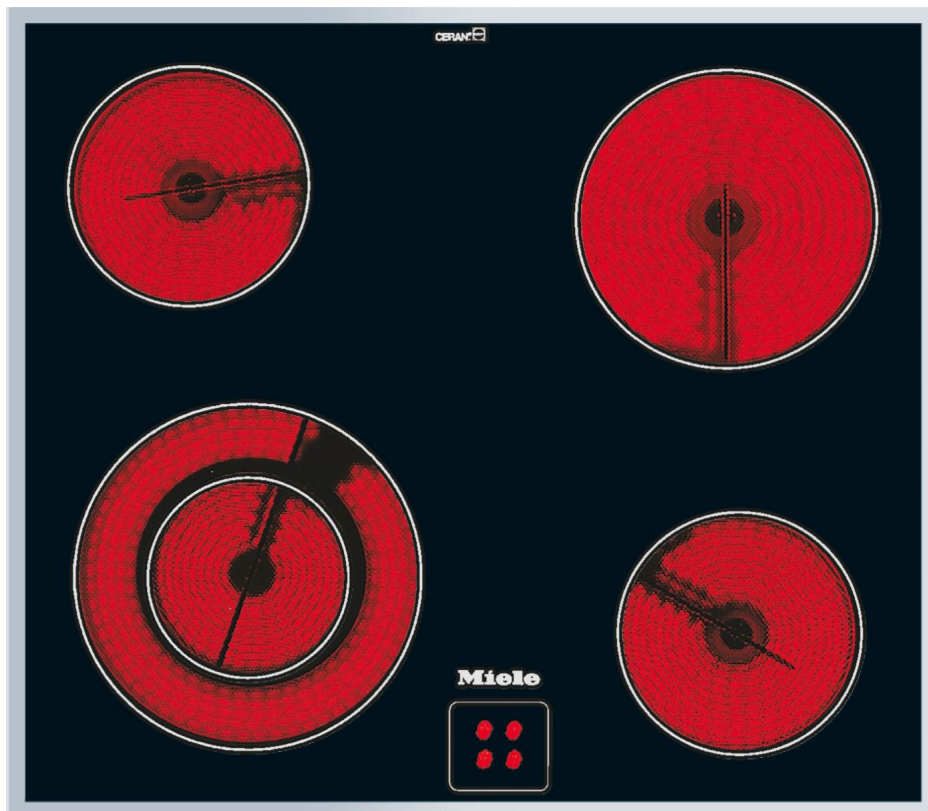

PEŠNICA - clst, piroliza, EasyControl, 76L, FlexiClip, A+ PLOŠA - elektro, upravljanje preko pešnice (vezano upravljanje), plosnati okvir, š560xd490mm

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

Pešnica - H 2267-1 EP ACTIVE

Izvedba i dizajn	
Ugradbeni štednjak	•
Boja urešaja	Plemeniti šelik/CleanSteel
Utisni regulatori	•
Prednosti	
Brzo zagrijavanje	•
Našini rada	
Eco vrušii zrak	•
Našini rada s roštiljem	•
Roštilj	•
Vrušii zrak plus	•
Intenzivno pešenje	•
Gornji i donji grijaš	•
Donji grijaš	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Komfor pri korištenju	
Zaslon	EasyControl
Funkcija vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
Preporučene temperature	•
Individualne postavke	•
Ušinkovitost i održivost	
Razred energetske ušinkovitosti (A+++ - D)	A+
Iskorištavanje preostale topline	•
Jednostavno održavanje	
Prednja strana od plemenitog šelika s CleanSteel slojem	•
Pirolitiško samočišćenje	•
Preklopni grijaš	•
CleanGlass vrata	•
Sigurnost	

Sustav hlaženja uređaja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isključivanje	•
Zaključavanje uređaja	•
Zaključavanje vrata kod pirolitičkog žišenja	•
Upravljanje plošom za kuhanje	
Kombinacija s električnom plošom za kuhanje	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Oznake razina umetanja	•
Osvjetljenje prostora za pripremu	1 halogena sijalica
Regulacija temperature u °C	30
	-
	280
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	600
	-
	600
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	596
Dubina uređaja u mm	569
Težina u kg	47,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,4
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	3
Osiguranje u A	16
Isporučeni pribor	
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka	1
FlexiClip teleskopske vodilice	1
Uklonjive prihvatne vodilice	1
DG_REMOVABLE_RECORDING_GRID_CS	1

Ploša za kuhanje - KM 6012

Vrsta zagrijavanja	
Vrsta zagrijavanja	Elektro
Izvedba	
Kombinacija sa štednjakom	•
Dizajn	
Elegantna staklokeramička površina	•
Boja staklokeramike	crna
Dizajn tiska	Dekor bazaltno siva
Okvir od plemenitog želika	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Zona za kuhanje	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 120 / Ø 210
Snaga u W	750/2200
Zona za kuhanje	
Položaj	straga lijevo
Vrsta	Krug zone za kuhanje

Promjer u mm	Ø 145
Snaga u W	1200
Zona za kuhanje	
Položaj	straga desno
Vrsta	Krug zone za kuhanje
Promjer u mm	Ø 180
Snaga u W	1800
Zona za kuhanje	
Položaj	srijeda desno
Vrsta	Krug zone za kuhanje
Promjer u mm	Ø 145
Snaga u W	1200
Komfor pri korištenju	
Upravljanje preko regulatora	•
Boja prikaza	Crvena
Proširenje zona za kuhanje	•
Učinkovitost i održivost	
Iskorištavanje preostale topline	•
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	574
Dimenzije u mm (visina)	41
Dimenzije u mm (dubina)	504
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	560
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	490
Težina u kg	8
Ukupna priključna vrijednost u kW	6,400-7,000
Napon u V	230-240
Frekvencija u Hz	50-60
Isporučeni pribor	
Strugalica	•
Priključni kabel	•