



KM 7466 FL 125 Edition Indukcijska ploča

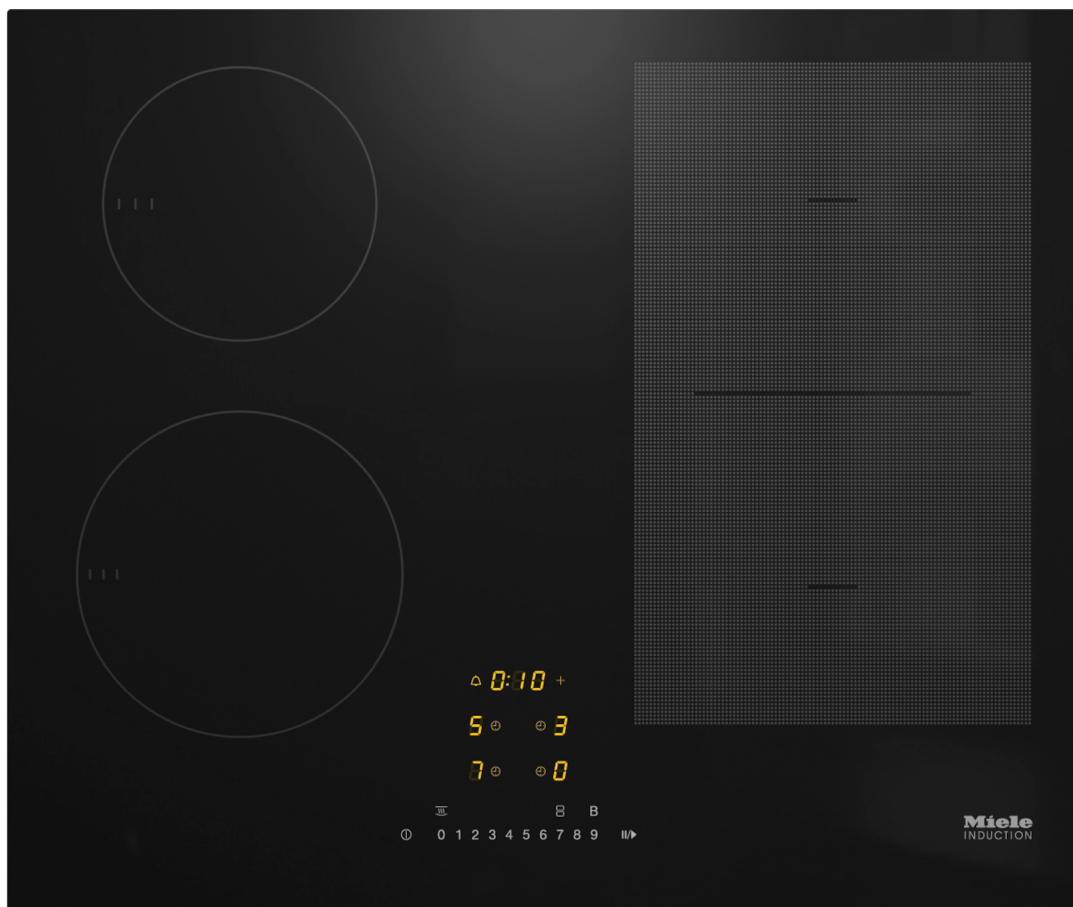

60cm, položena ili poravnata ugradnja, kombi sa SmartLine, ComfortSelect, 4 zone, PowerFlex, TwinBooster, održav. topline, Stop&Go, Con@tivity 3.0, WiFiConn@ct, š626xd526mm, Vau?er za Gourmet ploču za roštilj

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Jubilarna ponuda	
	Jubilarni modeli 125	•
	Vrsta grijanja	
	Vrsta grijanja	Indukcijska
	Izvedba	
	Neovisna o štednjaku	•
	Dizajn	
	Elegantna staklo-keramička površina	•
	Boja staklokeramičke površine	crna
	Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
	Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
	Oprema zona za kuhanje	
	Broj zona za kuhanje	4
	Broj polja za kuhanje	1
	Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
	PowerFlex zone za kuhanje	
	Broj	2
	Vrsta	PowerFlex zona za kuhanje
	Dimenzija u mm	Ø 150 – 230
	Maks. snaga u W	2100
	Maks. Booster snaga u W	3000
	Maks. TwinBooster snaga u W	3650
	1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
	Položaj	sprijeda lijevo
	Vrsta	Vario-zona za kuhanje
	Dimenzija u mm	Ø 140-190
	Maks. snaga u W	1850
	Maks. Booster snaga u W	2500
	Maks. TwinBooster snaga u W	3000
	2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
	Položaj	straga lijevo
	Vrsta	Vario-zona za kuhanje
	Dimenzija u mm	Ø 100-160
	Maks. snaga u W	1400
	Maks. Booster snaga u W	1700
	Maks. TwinBooster snaga u W	2200
	3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
	Položaj	desno
	Vrsta	PowerFlex most
	Dimenzija u mm	230x390
	Maks. snaga u W	3400
	Maks. Booster snaga u W	4800
	Maks. TwinBooster snaga u W	7300
	Komfor pri korištenju	
	Umrežavanje s Miele@home>	•
	Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
	Upravljanje putem senzorskih tipki	ComfortSelect
	Boja indikatora	Žuto
	Trajno prepoznavanje posuda	•
	Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
	Stop&Go funkcija	•
	Recall funkcija	•
	Podsjetnik minuta	•
	Automatika isključivanja	•
	Automatika zakuhanja	•
	Održavanje topline	•
	Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
	Učinkovitost i održivost	
	Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1
	Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2
	Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
	Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20

Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	620
Dimenzije u mm (visina)	51
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	600
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	600
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	624
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Težina u kg	11
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,3
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	1,4
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	•
Vaučer za GGRP Gourmet ploču za roštilj	•