



## KM 7564 FR Indukcijska ploča

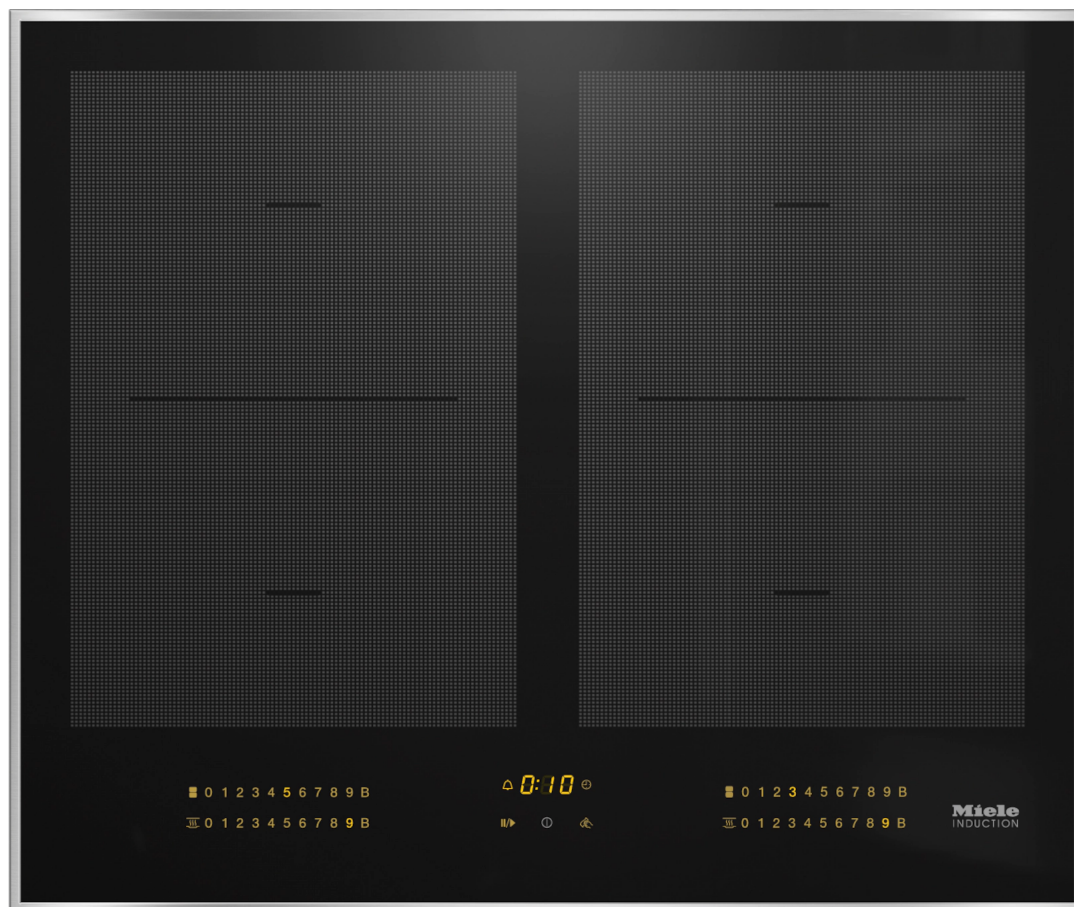

60cm, povišeni okvir, ComfortSelect, 4 zone, PowerFlex, TwinBooster, održavanje topline, Stop&Go, Con@ctivity 3.0, WiFiConn@ct, š620xd520mm

Ocjena: Nije još ocijenjeno  
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Vrsta zagrijavanja  
Vrsta zagrijavanja

Indukcija

Izvedba	
Neovisnost o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklokeramička površina	•
Boja staklokeramike	crna
Okvir od plemenitog željeza	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Broj zona za kuhanje	2
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	4
Promjer u mm	Ø 150 – 230
Snaga u W	2100
Booster u W	3000
TwinBooster u W	3650
Zona za kuhanje	
Položaj	lijevo
Vrsta	PowerFlex most
Promjer u mm	230x390
Snaga u W	3400
Booster u W	4800
TwinBooster u W	7300
Zona za kuhanje	
Položaj	desno
Vrsta	PowerFlex most
Promjer u mm	230x390
Snaga u W	3400
Booster u W	4800
TwinBooster u W	7300
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Boja prikaza	Žuto
Trajno prepoznavanje prisutnosti posude	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuda	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhavanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Zaštita kod brisanja	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti izražena u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti izražena u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min	20
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja upravljanja	•
Zaključavanje uređaja	•
Integrirani ventilator hlađenja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	626
Dimenzije u mm (visina)	52
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	45
Dimenzije u mm (dubina)	526

Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	600
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Težina u kg	11
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,300
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog priključka u m	1,4
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	•