


KM 7689 FL Indukcijska ploča

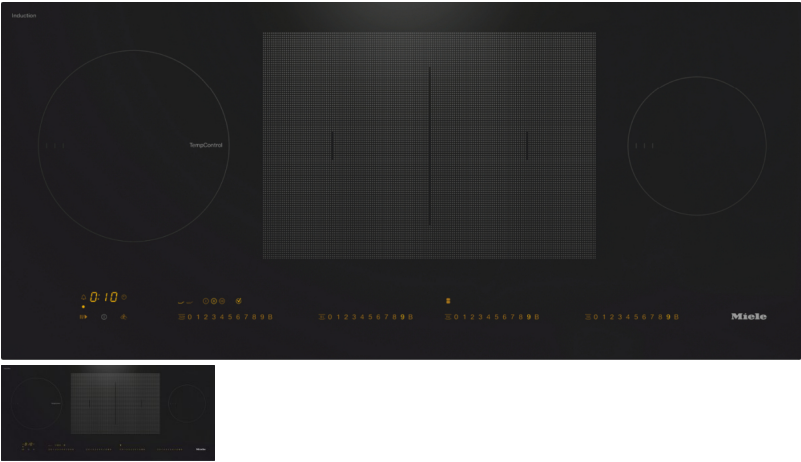

90cm, položena ili poravnata ugradnja, SmartSelect, 4 zone, PowerFlex, TempControl, TwinBooster, održav. topline plus, Stop&Go, Con@ctivity 3.0, WiFiConn@ct, š916xd408mm Preporučuje se za kombinaciju uz Levantar napu

Ocjena:Nije još ocijenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516339618 / Broj artikla 26768970D / Kataloški broj 11506330

Vrsta zagrijavanja	Indukcija
Vrsta zagrijavanja	
Izvedba	
Neovisnost o štednjaku	
Dizajn	
Elegantna staklokeramička površina	
Boja staklokeramike	crna
U ravni s radnom površinom	
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
Broj zona za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	2
Promjer u mm	Ø 150 – 230
Snaga u W	2100
Booster u W	3000
TwinBooster u W	3650
Zona za kuhanje	
Položaj	lijevo
Vrsta	TempControl zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 160-230
Snaga u W	2300
Booster u W	3000
TwinBooster u W	3650

Zona za kuhanje	
Položaj	u sredini
Vrsta	PowerFlex most
Promjer u mm	230x390
Snaga u W	3400
Booster u W	4800
TwinBooster u W	7300
Zona za kuhanje	
Položaj	desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 100-160
Snaga u W	1400
Booster u W	1700
TwinBooster u W	2200
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
TempControl	•
Boja prikaza	Žuto
Trajno prepoznavanje prisutnosti posude	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuđa	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhavanja	•
Održavanje topline	•
Održavanje topline plus	•
Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Zaštita kod brisanja	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti izražena u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti izražena u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min	20
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja upravljanja	•
Zaključavanje uređaja	•
Integrirani ventilator hlađenja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	916
Dimenzije u mm (visina)	51
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Dimenzije u mm (dubina)	408
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	886
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	386
Unutarnje dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravni s radnom površinom	886
Unutarnje dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravni s radnom površinom	386
Vanjske dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravni s radnom površinom	920
Vanjske dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravni s radnom površinom	412
Težina u kg	12
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,300
Napon u V	230

Indukcijske ploče za kuhanje : KM 7689 FL Indukcijska ploča

Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog priključka u m	1,4
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	•