


PRI 318 [EL LAM IB RF]

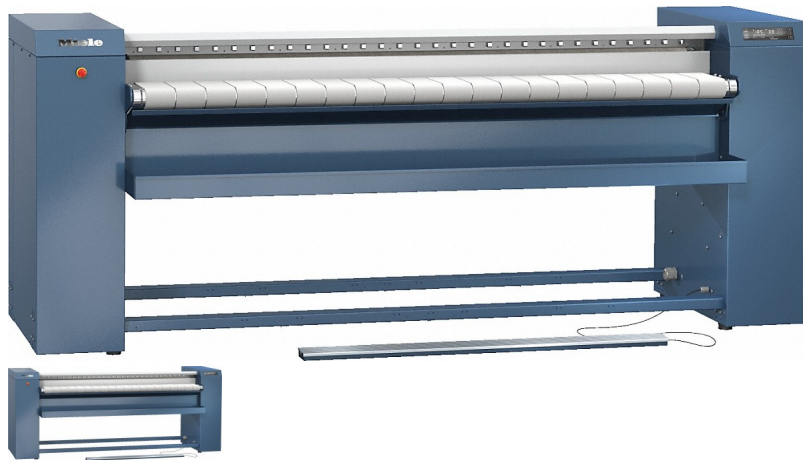

Valjak za glažanje, elektro, s lamelnim namotom, remenjem i povratom rublja. Snaga 87,0 kg/h, promjer valjka 300 mm, širina radne površine 1.750 mm Brzo hlaženje tekstila - EasyFold-stol za odlaganje rublja Moderno upravljanje - Zaslon na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga- fleksibilni valjci za glažanje

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516134916 / Broj artikla 53318004EU / Kataloški broj 11155700

| | |
|---|--|
| Izvedba i izrada | |
| Izvedba | Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rublja |
| Moguće zidno postavljanje | • |
| Linija | Professional |
| Oplata | Octo plava |
| Promjer valjka u mm | 300 |
| Radna širina u mm | 1.750 |
| Materijal korita | Aluminij |
| Donji navoj valjka za glažanje | Namot s elastičnim lamelama |
| Platno valjka za glažanje | Aramid navlaka |
| Primjena | |
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Prikladno u Off shore primjeni | • |
| Podaci o snazi | |
| Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h | 87,0 |
| Testirani radni sati | 20.000 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja | Touch-Display |
| Postavke programa | Postavljanje definiranih parametara programa |

| | |
|--|--------------------|
| Minimalna brzina gla?anja valjkom za gla?anje, podesiva u m/min | 1,2 |
| Maksimalna brzina gla?anja valjkom za gla?anje, podesiva u m/min | 4,6 |
| Podesiva temperatura | Kontinuirano |
| Standardni elektri?ni priklju?ak | |
| Vrsta grijanja | Elektro |
| Elektri?ni priklju?ak | 3N AC 400V 50-60HZ |
| Snaga grijanja elektri?no u kW | 17,00 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 18,30 |
| Osigura? u A | 35 |
| Dimenzije i te?ina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 1.110 |
| Vanjska dimenzija, neto ?irina u mm | 2.469 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 1.377 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1.388 |
| Vanjska dimenzija, bruto ?irina u mm | 2.576 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1.096 |
| Neto te?ina u kg | 415 |
| Bruto masa u kg | 492 |
| Maksimalno optere?enje poda u N | 4071 |
| Vrijednosti emisije | |
| Prijenos topline u prostoriju u MJ/h | 10,8 |
| Oprema | |
| Patentirani sklopivi stol za odlaganje EasyFold | • |
| Produljenje izlaznog stola (opcija) | • |
| HCP mulda | • |
| Zaštita za prste | • |
| Letvica za no?ni prekida? FlexControl | • |
| Ulazna površina s ulaznom trakom | • |
| Odvaja? rublja | • |
| Kutija za rublje | • |
| Povrat rublja | • |
| Omiljeni program | • |
| Prepoznavanje pogrešnog umetanja | • |
| Zra?na opruga | • |
| Funkcija pauze | • |
| Jak pritisak | • |
| Prikaz ?iš?enja udubina i nanošenje voska | • |
| Prekida? u slu?aju nu?de | • |
| Dodatna oprema neovisna o ure?aju | • |
| Mogu?nosti priklju?ka | |
| Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija) | • |
| Ispitivanje i ozna?avanje | |
| VDE | • |
| CE | • |
| WEEE | • |
| VDE-EMC | • |
| Zaštita od prskanja vode IPX0 | • |
| Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG | • |