


PRI 418 [EL LAM IB RF]

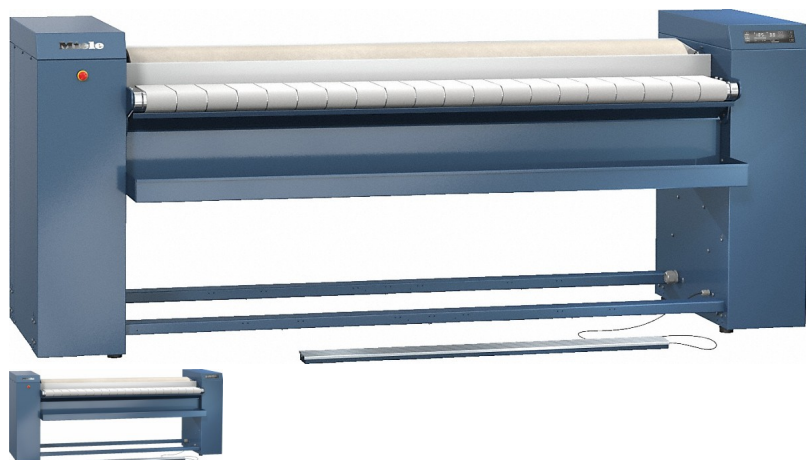

Valjak za glažanje, elektro, s lamelnim namotom, remenjem i povratom rublja. Snaga 104,0 kg/h, promjer valjka 365 mm, širina radne površine 1.750 mm Izvanredni rezultati zahvaljujući HPC-koritu Moderno upravljanje - Zaslon na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga- fleksibilni valjci za glažanje

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516135159 / Broj artikla 53418006EU / Kataloški broj 11156200

Izvedba i izrada	
Izvedba	Umetanje rublja sa prednje strane, izvlačenje rubl
Mogućee zidno postavljanje	•
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	365
Radna širina u mm	1.750
Materijal korita	Aluminij
Donji navoj valjka za glažanje	Namot s elastičnim lamelama
Platno valjka za glažanje	Aramid navlaka
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno u Off shore primjeni	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h	104,0
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Touch-Display
Postavke programa	Postavljanje definiranih parametara programa
Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	1,5
Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	5,4
Podesiva temperatura	Kontinuirano

Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 400V 50-60HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	21,40
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	22,00
Osigura? u A	50
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.469
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.441
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.388
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.576
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.096
Neto težina u kg	444
Bruto masa u kg	521
Maksimalno optere?enje poda u N	4356
Vrijednosti emisije	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	12,6
Oprema	
Patentirani sklopivi stol za odlaganje EasyFold	•
Produljenje izlaznog stola (opcija)	•
HCP mulda	•
Zaštita za prste	•
Letvica za nožni prekida? FlexControl	•
Ulazna površina s ulaznom trakom	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zra?na opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz ?iš?enja udubina i nanošenje voska	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	•
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•