


PRI 418 [EL STW RF]

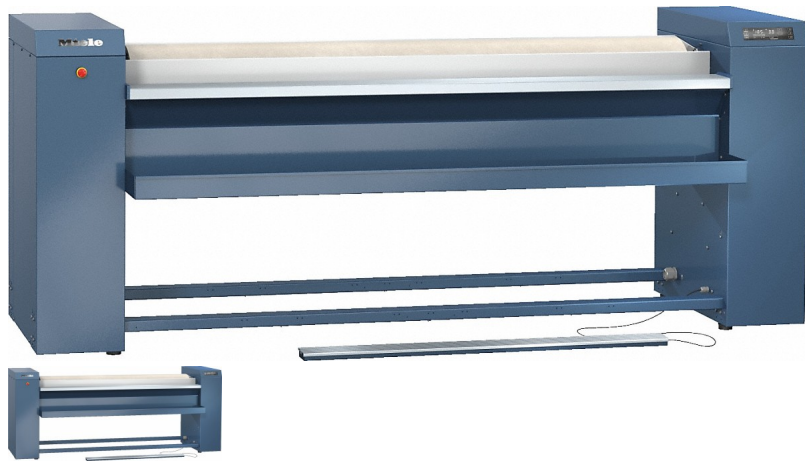

Valjak za glašanje, elektro, s najmodernijim upravljanjem, navojem od ?eli?ne vune i povratom rublja. Snaga 104,0 kg/h, promjer valjka 365 mm, širina radne površine 1.750 mm Izvanredni rezultati zahvaljuju?i HPC-koritu Moderno upravljanje - Zaslon na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga- fleksibilni valjci za glašanje

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516135128 / Broj artikla 53418002EU / Kataloški broj 11156170

Izvedba i izrada

Izvedba

Mogu?e zidno postavljanje

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glašanje

Platno valjka za glašanje

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

Prikladno u Off shore primjeni

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glašanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h

Testirani radni sati

Upravljanje

Vrsta upravljanja

Postavke programa

Umetanje rublja sa prednje strane, izvla?enje rubl

•

Professional

Octo plava

365

1.750

Aluminij

Elasti?na ?eli?na vuna

Aramid navlaka

•

•

•

•

•

104,0

20.000

Touch-Display

Postavljanje definiranih parametara programa

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	1,5
Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	5,4
Podesiva temperatura	Kontinuirano
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 400V 50-60HZ
Snaga grijanja električno u kW	21,40
Ukupna priključna vrijednost u kW	22,00
Osigurač u A	50
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.469
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.441
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.388
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.576
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.096
Neto težina u kg	384
Bruto masa u kg	461
Maksimalno opterećenje poda u N	3767
Vrijednosti emisije	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	12,6
Oprema	
Patentirani sklopivi stol za odlaganje EasyFold	•
Produljenje izlaznog stola (opcija)	•
HCP mulda	•
Zaštita za prste	•
Letvica za nožni prekidač FlexControl	•
Ulazna površina	•
Odvajač rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zračna opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz isušivanja udubina i nanošenje voska	•
Prekidač u slučaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključaka	
Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Ispitivanje i označavanje	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•