


PRI 421 [EL LAM IB RF]

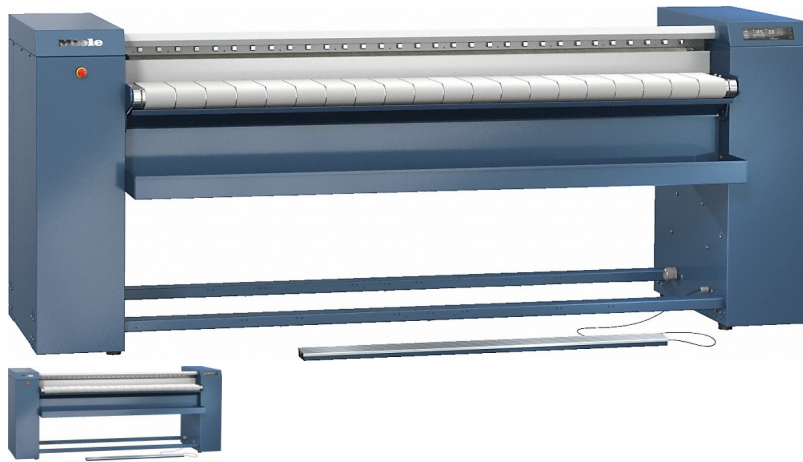

Valjak za glažanje, elektro, s lamelnim namotom, remenjem i povratom rublja. Snaga 113,0 kg/h, promjer valjka 365 mm, širina radne površine 2.040 mm Izvanredni rezultati zahvaljujući HPC-koritu Moderno upravljanje - Zaslon na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga- fleksibilni valjci za glažanje

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516134978 / Broj artikla 53421005EU / Kataloški broj 11155840

Izvedba i izrada

Izvedba

Moguće zidno postavljanje

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glažanje

Platno valjka za glažanje

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

Prikladno u Off shore primjeni

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h

Testirani radni sati

Upravljanje

Vrsta upravljanja

Postavke programa

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

Podesiva temperatura

Umetanje rublja sa prednje strane, izvlačenje rublja

•

Professional

Octo plava

365

2.040

Aluminij

Namot s elastičnim lamelama

Aramid navlaka

•

•

•

•

•

113,0

20.000

Touch-Display

Postavljanje definiranih parametara programa

1,5

5,4

Kontinuirano

Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 400V 50-60HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	22,90
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	23,50
Osigura? u A	50
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.759
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.441
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.388
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.866
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.096
Neto težina u kg	458
Bruto masa u kg	537
Maksimalno optere?enje poda u N	4493
Vrijednosti emisije	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	13,7
Oprema	
Patentirani sklopivi stol za odlaganje EasyFold	•
Produljenje izlaznog stola (opcija)	•
HCP mulda	•
Zaštita za prste	•
Letvica za nožni prekida? FlexControl	•
Ulazna površina s ulaznom trakom	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zra?na opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz ?iš?enja udubina i nanošenje voska	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•