

# Upute za uporabu i ugradnju Električne ploče za kuhanje



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za postavljanje - instalaciju - prvu uporabu.

Time ćete zaštiti sebe i izbjegći oštećenja uređaja.

# Sadržaj

---

<b>Sigurnosne napomene i upozorenja .....</b>	4
<b>Vaš doprinos zaštiti okoliša.....</b>	12
<b>Pregled .....</b>	13
Ploča za kuhanje .....	13
KM 6520 FR, KM 6520 FL.....	13
KM 6522 FR .....	14
KM 6527 FR .....	15
Upravljački elementi i indikatori.....	16
Podaci o zonama za kuhanje .....	18
<b>Prva uporaba.....</b>	19
Prvo čišćenje ploče za kuhanje .....	19
Prvo uključivanje ploče za kuhanje .....	19
<b>Princip rada zona za kuhanje .....</b>	20
<b>Posuđe za kuhanje .....</b>	21
<b>Savjeti za uštedu energije .....</b>	22
<b>Raspon podešavanja.....</b>	23
<b>Rukovanje .....</b>	24
Princip rukovanja.....	24
Uključivanje ploče za kuhanje .....	25
Podešavanje razine snage.....	25
Promjena razine snage .....	25
Isključivanje zone/ploče za kuhanje .....	25
Indikator preostale topline .....	26
Podešavanje razine snage - proširen raspon podešavanja.....	26
Dodatno uključivanje .....	27
Automatika zakuhavanja .....	28
<b>Tajmer .....</b>	29
Podsjetnik minuta .....	29
Automatsko isključivanje zone za kuhanje .....	30
Istovremena uporaba funkcija tajmera .....	31
<b>Dodatne funkcije .....</b>	32
Stop & Go .....	32
Recall funkcija .....	32
Demonstracijski način rada .....	33
Prikaz podataka ploče za kuhanje.....	33

<b>Sigurnosne značajke .....</b>	34
Blokada uključivanja/Zaključavanje.....	34
Sigurnosno isključivanje.....	36
Zaštita od pregrijavanja.....	37
<b>Programiranje .....</b>	38
<b>Podaci za ispitivačke institute .....</b>	41
<b>Čišćenje i održavanje .....</b>	42
<b>Što učiniti, ako .....</b>	44
<b>Dodatni pribor .....</b>	47
<b>Sigurnosne napomene za ugradnju .....</b>	48
<b>Sigurnosni razmaci .....</b>	49
<b>Napomene za ugradnju .....</b>	53
Ugradnja polaganjem na radnu površinu .....	53
Ugradnja u ravnini s radnom površinom .....	54
<b>Dimenzije za ugradnju – polaganje na radnu površinu .....</b>	55
KM 6520 FR .....	55
KM 6522 FR .....	56
KM 6527 FR .....	57
<b>Dimenzije za ugradnju – u ravnini s radnom površinom .....</b>	58
KM 6520 FL .....	58
<b>Ugradnja .....</b>	59
Ugradnja polaganjem na radnu površinu .....	59
Ugradnja u ravnini s radnom površinom .....	61
<b>Električni priključak .....</b>	62
<b>Servis .....</b>	65
Kontakt u slučaju smetnji .....	65
Tipska naljepnica.....	65
Jamstvo.....	65
<b>Informacijski list .....</b>	66

## Sigurnosne napomene i upozorenja

---

Ova ploča za kuhanje odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i oštećenja predmeta.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe ploče za kuhanje. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti i održavanju uređaja. Na taj način štitite sebe i izbjegavate eventualna oštećenja na ploči za kuhanje.

Miele nije odgovoran za štetu nastalu nepoštivanjem ovih napomena o sigurnosti i upozorenja.

Sačuvajte ove upute za uporabu i ugradnju te ih proslijedite eventualnom sljedećem vlasniku.

## **Sigurnosne napomene i upozorenja**

---

### **Namjenska uporaba**

- ▶ Ova ploča za kuhanje predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova ploča za kuhanje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ploču za kuhanje upotrebjavajte isključivo u kućanstvu za pripremu i održavanje topline jela. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati pločom za kuhanje, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Tako ve osobe ploču za kuhanje mogu upotrebjavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

# Sigurnosne napomene i upozorenja

---

## Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini ploče za kuhanje, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti ploču za kuhanje bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču za kuhanje. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati ploču za kuhanje bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini ploče za kuhanje. Nemojte djeci dopustiti da se igraju pločom za kuhanje.
- ▶ Ploča za kuhanje se tijekom uporabe zagrijava i ostaje zagrijana još neko vrijeme nakon isključivanja. Držite djecu podalje od ploče za kuhanje sve dok se dovoljno ne ohladi tako da ne postoji opasnost od opeketina.
- ▶ Opasnost od opeklina.  
Predmete koji bi mogli zanimati djecu nemojte držati u prostoru iznad ili iza ploče za kuhanje. Djeca bi mogla biti potaknuta tim predmetima da se popnu na uređaj.
- ▶ Opasnost od opeketina i vruće vode.  
Ručke lonaca i tava okrenite na ploči tako da ih djeca ne mogu povući i opeći se.
- ▶ Opasnost od gušenja.  
Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan doseg djece.
- ▶ Upotrijebite funkciju blokade uključivanja kako biste spriječili da djeca slučajno uključe ploču za kuhanje. Kada koristite ploču za kuhanje uključite funkciju zaključavanja kako djeca (odabrane) postavke ne bi mogla promijeniti.

## Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo od strane tvrtke Miele ovlašteno stručno osoblje.
- ▶ Oštećena ploča za kuhanje može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li ploča za kuhanje vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebjavati oštećenu ploču za kuhanje.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba ploče za kuhanje jamči se samo kad je ploča priključena na javnu strujnu mrežu.
- ▶ Električna sigurnost ploče za kuhanje može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje, električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi.
- ▶ Priključni podaci (frekvencija i napon) s natpisne pločice moraju se obavezno podudarati s onima električne mreže, kako ne bi nastala oštećenja na ploči za kuhanje.  
Podatke usporedite prije priključivanja. U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.
- ▶ Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Ploču za kuhanje nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.
- ▶ Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u sastavljenom stanju kako bi se mogao jamčiti siguran rad.
- ▶ Ova ploča za kuhanje ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu ploče za kuhanje.  
Nikada ne otvarajte kućište ploče za kuhanje.

## Sigurnosne napomene i upozorenja

---

- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada ploču za kuhanje popravljaju od tvrtke Miele ne ovlaštene osobe.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo takvim dijelovima.
- ▶ Ploča za kuhanje nije namijenjena radu s eksternim satom niti sa sustavom za daljinsko upravljanje.
- ▶ Ploču za kuhanje na električnu mrežu priključuje isključivo električar (pogledajte poglavlje „Električni priključak“).
- ▶ Ako se ošteti priključni električni kabel, kvalificirani električar ga treba zamijeniti posebnim električnim kabelom (pogledajte poglavlje „Električni priključak“).
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, ploča za kuhanje se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U to se uvjerite na sljedeći način:
  - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
  - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji, ili
  - izvučete mrežni utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.
- ▶ Opasnost od električnog udara.  
Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavat ili ju odmah isključite, ako je neispravna ili ako se staklokeramička ploča slomi ili se pojave prijelomi i pukotine. Isključite ploču za kuhanje iz napajanja. Obratite se servisu.
- ▶ Kada je ploča za kuhanje ugrađenaiza primjerice vrata namješta-ja, ta vrata ne zatvarajte za vrijeme korištenja ploče za kuhanje. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti ploča za kuhanje, ormarić i pod. Vrata ormarića zatvorite tek kad se indikatori preostale topline ugase.

### Pravilna uporaba

- ▶ Ploča za kuhanje se zagrijava tijekom uporabe i ostaje zagrijana još neko vrijeme nakon isključivanja. Tek nakon što se isključe indikatori preostale topline, nema više opasnosti od opeketina.
- ▶ Predmeti se u blizini uključene ploče mogu zapaliti zbog visokih temperatura.  
Ploču nikada ne koristite za zagrijavanje prostorije.
- ▶ Ulje i masnoće mogu se zapaliti kod prevelikog zagrijavanja. Kad koristite ulja i masnoće, ploču za kuhanje nikada nemojte ostavljati bez nadzora.  
Vatru uzrokovanih uljima ili mastima ne gasite vodom. Isključite ploču za kuhanje i plamen pažljivo ugasite poklopcem ili protupožarnim pokrovom.
- ▶ Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora. Uvijek nadzirite kratke postupke kuhanja i prženja.
- ▶ Plamen može zapaliti filter za sakupljanje masnoće u napi. Nikada nemojte flambirati ispod nape.
- ▶ Kada se sprejevi, lako zapaljive tekućine ili drugi zapaljivi materijali zagriju, mogu se zapaliti. Lako zapaljive predmete nemojte držati u ladici neposredno ispod ploče za kuhanje. Ako se u ladici nalazi umetak za pribor za jelo, mora biti od materijala otpornog na toplinu.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte prazno posuđe.
- ▶ U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previšoki tlak. Ploču za kuhanje nemojte koristiti za ukuhavanje ili zagrijavanje limenki.
- ▶ Ako je ploča za kuhanje prekrivena, kod slučajnog uključivanja ili postojeće preostale topline postoji opasnost da se materijal kojim je ploča prekrivena zapali, rasprsne ili otopi. Nikada nemojte prekrivati ploču za kuhanje, primjerice pokrovom, krpom ili zaštitnom folijom.

## Sigurnosne napomene i upozorenja

---

- ▶ Dok je ploča za kuhanje uključena, ako se slučajno uključi ili ako je površina još zagrijana, postoji opasnost zagrijavanja metalnih predmeta odloženih na ploču. Drugi materijali mogu se rastopiti ili se zapaliti. Vlažni poklopci lonaca mogu se čvrsto zlijepiti. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje. Isključite zone za kuhanje nakon uporabe!
- ▶ Na vruću se ploču za kuhanje možete opeći. Prije bilo kakvih rada s vrućim uređajem zaštivate ruke kuhinjskim rukavicama ili hvataljkama za posuđe. Koristite samo suhe rukavice ili hvataljke. Mokar ili vlažan tekstil bolje provodi toplinu i može uzrokovati opekline parom.
- ▶ Ako u blizini ploče za kuhanje upotrebljavate neki električni uređaj (npr. ručnu miješalicu) pripazite da kabel električnog uređaja ne dodiruje zagrijanu ploču za kuhanje. Izolacija priključnog voda se može oštetiti.
- ▶ Sol, šećer i pjesak (npr. od čišćenja povrća) mogu uzrokovati ogrebotine, ako se zateknu ispod posude. Pazite da je staklokeramička ploča kao i dno posude čisto prije no što stavite posuđe za kuhanje.
- ▶ Predmeti (čak i oni lagani poput soljenke) koji padnu na staklokeramičku ploču mogu uzrokovati ogrebotine ili lomove. Pripazite da na staklokeramičku ploču ne padnu kakvi predmeti.
- ▶ Vrući predmeti oslonjeni o senzorske tipke i pokazivač mogu uništiti elektroniku. Na senzorske tipke i pokazivač nikada ne stavljamte vruće lonce niti tave.
- ▶ Kada na zagrijanu ploču za kuhanje dospiju i rastope se šećer, namirnice koje sadrže šećer, plastika ili aluminijска folija, takve tvari prilikom hlađenja oštećuju staklokeramičku ploču. Odmah isključite uređaj i temeljito strugalicom za staklo ostružite takve tvari. Pritom navucite kuhinjske rukavice. Čim se ohladi staklokeramičku ploču očistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.
- ▶ Lonci koji se zagrijavaju na prazno mogu uzrokovati oštećenje staklokeramičke površine. Nemojte ostavljati ploču za kuhanje tijekom rada bez nadzora!

## **Sigurnosne napomene i upozorenja**

---

- ▶ Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom. Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu.
- ▶ Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj način izbjegava se struganje i ogrebotine.
- ▶ Posuđe od plastike ili aluminijске folije otapa se na visokoj temperaturi. Nemojte upotrebljavati posuđe od plastike ili aluminijске folije.
- ▶ Okvir ploče za kuhanje, kod ploča za kuhanje s fasetama rub ploče za kuhanje te upravljački elementi mogu postati vrući zbog djelovanja sljedećih čimbenika: vrijeme rada, visoka razina (visoke razine) snage, veliko posuđe i broj zona za kuhanje koje se upotrebljavaju.
- ▶ Posuđe od aluminija ili s aluminijskim dnom može uzrokovati pojavu mrlja u obliku metalnih tragova. Takve se mrlje mogu ukloniti sredstvom za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje”, odlomak „Čišćenje staklokeramičke površine“).
- ▶ Ostaju li zaprljanja duže, mogu se zapeći i ponekad se više ne mogu očistiti. Uklonite zaprljanja što je moguće prije i pripazite da je dno posuđa prije postavljanja čisto, bez tragova masnoće i suho.
- ▶ Ni u kom slučaju ne pripremajte namirnice izravno na staklokeramičkoj površini. Uvijek upotrebljavajte odgovarajuće posuđe.

### **Čišćenje i održavanje**

- ▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.  
Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

# Vaš doprinos zaštiti okoliša

---

## Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.

## Zbrinjavanje dotrajalog uređaja


Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvrat i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

## Ploča za kuhanje

KM 6520 FR, KM 6520 FL

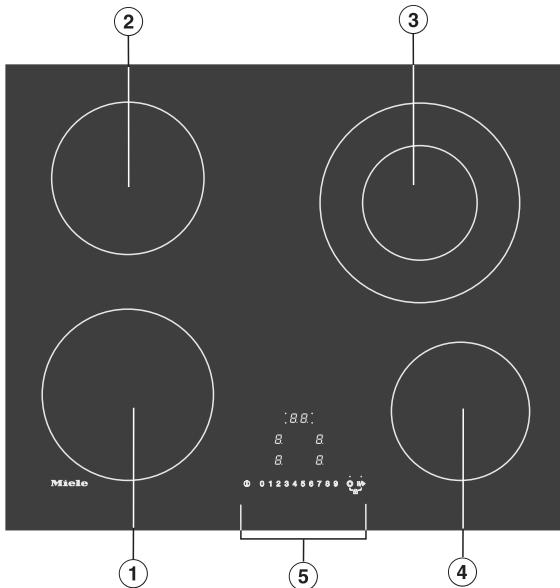


- ① Jednostruka zona za kuhanje
- ② Jednostruka zona za kuhanje
- ③ Dvostruka zona za kuhanje
- ④ Jednostruka zona za kuhanje
- ⑤ Upravljački elementi i indikatori

# Pregled


---

## KM 6522 FR

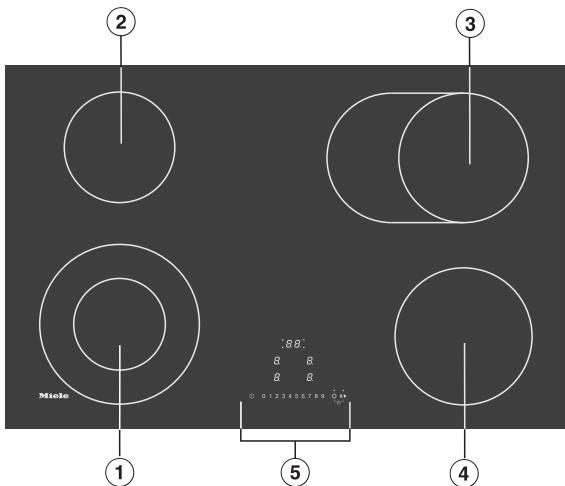

- ① Dvostruka zona za kuhanje
- ② Jednostruka zona za kuhanje
- ③ Zona za prženje
- ④ Jednostruka zona za kuhanje
- ⑤ Upravljački elementi i indikatori


## KM 6527 FR

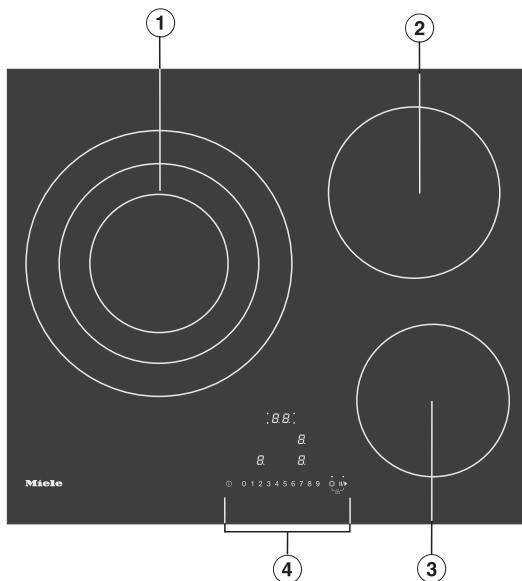

- ① Trostruka zona za kuhanje
- ② Jednostruka zona za kuhanje
- ③ Jednostruka zona za kuhanje
- ④ Upravljački elementi i indikatori

# Pregled

## Upravljački elementi i indikatori

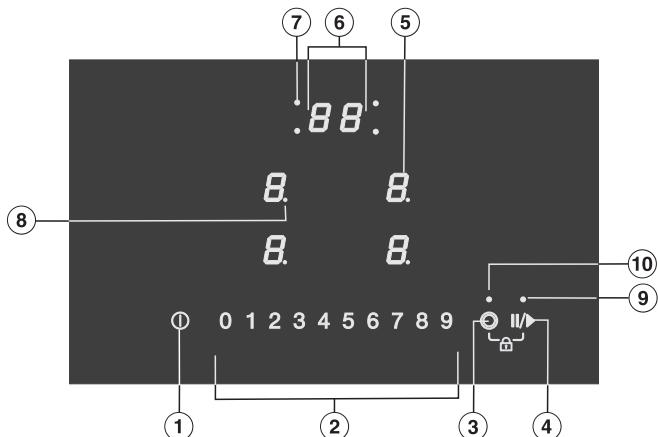

## Senzorske tipke

- ① Uključivanje/isključivanje ploče za kuhanje
- ② Brojevna linija
  - podešavanje razine snage
  - vremena za podešavanje tajmera
- ③ Uključivanje dodatnog kruga grijачa
- ④ Stop & Go
- ⑤ Odabir i prikaz zone za kuhanje

0	Priprema zone za kuhanje za rad
h	Stupanj održavanje topline
1 do 9	Stupanj snage
Ξ	Preostala toplina
R	Automatika zakuhavanja

## Prikazi/Indikatori

- ⑥ Indikator tajmera
  - 00 do 99 Vrijeme u minutama
  - LC Aktivirana je blokada uključivanja/zaključavanje
  - dE Aktiviran je demonstracijski način rada
- ⑦ Automatsko isključivanje rasporeda zona za kuhanje

- ⑧ Proširenje raspona podešavanja za razine snage
- ⑨ Aktivacija funkcije Stop & Go
- ⑩ Dodatno uključivanje

# Pregled

## Podaci o zonama za kuhanje

KM 6520 FR, KM 6520 FL		
Zona za kuhanje	Ø u cm	Snaga u W pri 230 V
①	18,0	1.800
②	16,0	1.500
③	12,0/21,0	750/2.200
④	14,5	1.200
		Ukupno: 6.700

KM 6522 FR		
Zona za kuhanje	Ø u cm	Snaga u W pri 230 V
①	12,0/21,0	750/2.200
②	14,5	1.200
③	17,0/17,0x29,0	1.500/2.400
④	18,0	1.800
		Ukupno: 7.600

KM 6527 FR		
Zona za kuhanje	Ø u cm	Snaga u W pri 230 V
①	14,5/21,0/27,0	1.200/2.300/3.400
②	18,0	1.800
③	16,0	1.500
		Ukupno: 6.700

- Zalijepite priloženu naljepnicu, koja se isporučuje s dokumentima uz uređaj, na za to predviđeno mjesto u poglavlju „Servis“.
- Uklonite eventualne zaštitne folije i naljepnice.

### Prvo čišćenje ploče za kuhanje

- Prije prve uporabe obrišite ploču za kuhanje vlažnom krpom te ju osušite.

### Prvo uključivanje ploče za kuhanje

Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se uređaj upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima.

Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.


# Princip rada zona za kuhanje

U jednostrukе zone za kuhanje ugrađen je jedan grijач, a u dvostrukе zone i zone za prženje ugrađena su 2 grijача. Ovisno o modelu grijачи mogu biti odvojeni prstenom.

Svaka zona za kuhanje ima заштиту од pregrijavanja (graničnik temperature) koja sprječava pregrijavanje staklokeramičke ploče (pogledajte poglavlje „Sigurnosne značajke”, odlomak „Заштита od pregrijavanja“).


Kada je podešena razina snage, uključuje se grijanje i grijач је vidljiv kroz staklokeramičku ploчу. Jačina zagrijavanja zone za kuhanje ovisi o podešenoj razini snage i regulira se elektronski. Navedeno se postiže tako da se grijanje uključuje i isključuje u taktu.

## Jednostruka zona za kuhanje




- ① Заштита од pregrijavanja
- ② Grijач

## Dvostruka zona za kuhanje




- ① Tehnički uvjetovano, nije kvar
- ② Заштита од pregrijavanja
- ③ Vanjski grijач
- ④ Izolacijski prsten
- ⑤ Unutrašnji grijач

**Najprikladniji** su metalni lonci i tave s debelim dnem kod kojih je u hladnom stanju dno lagano udubljeno. Zagrijavanjem se dno izravnava i ravno naliježe na zonu za kuhanje. Na taj se način toplina optimalno provodi.



hladno



vruće

**Manje prikladno** je posuđe za kuhanje od stakla, keramike ili kamena. Ovi materijali ne provode dobro toplinu.

**Neprikladno** je posuđe od plastike ili aluminijске folije. Ono se otapa na visokim temperaturama.

Posuđe od aluminija ili s aluminijskim dnem može uzrokovati pojavu mrlja u obliku metalnih tragova. Takve se mrlje mogu ukloniti sredstvom za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje”, odlomak „Čišćenje staklokeramičke površine”).

Kvaliteta dna posude može utjecati na ravnopravnost rezultata pripreme jela (primjerice kod pečenja palačinki).


- Za optimalno korištenje zone za kuhanje odaberite posudu prikladnog promjera dna (pogledajte poglavlje „Pregled”, odlomak „Podaci o zonom za kuhanje”).
- Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnem. Posuđe s grubim dnem oštećuje staklokeramičku površinu.

- Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj se način izbjegava struganje i ogrebotine.
- Kod kupovine tava i lonaca imajte na umu da se najčešće navodi maksimalan ili gornji promjer. Međutim, bitan je promjer dna (koji je u pravilu manji).

## Savjeti za uštedu energije

---

- Pripazite da promjer dna lonca ili tave odgovara veličini zone za kuhanje ili da je malo veći. Time se izbjegava nepotrebno rasipanje topline.

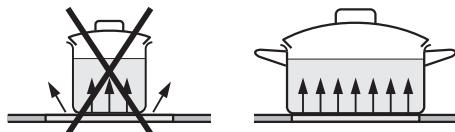

- Po mogućnosti kuhajte u poklopljenim loncima i tavama. Time ćete spriječiti nepotreban gubitak topline.
- Za manje količine namirnica odaberite manju posudu. Manja posuda i manja zona za kuhanje znače manju potrošnju energije u usporedbi s velikom, djelomično napunjrenom posudom na velikoj zoni za kuhanje.
- Kuhajte s malo vode.
- Nakon zakuhavanja ili nakon što zapržite jelo, pravovremeno smanjite razinu snage.
- Kod duljeg vremena kuhanja, isključite zonu za kuhanje 5 do 10 minuta prije isteka vremena. Na taj način iskoristit će se preostala toplina.
- Koristite pretis lonac kako biste skratio vrijeme pripreme.

## Raspon podešavanja

Ploča za kuhanje tvornički je programirana s 9 razina snage. Ako želite preciznije podešavanje, raspon razina snage može se proširiti na 17 razina snage (pogledajte poglavlje „Programiranje“).

	Rasponi podešavanja tvornički (9 razina sna- ge)	proširen (17 razina snage)
Otapanje maslaca, čokolade itd. Otapanje želatine	1–2	1–2.
Zagrijavanje malih količina tekućine Održavanje topline jela koja se lako stvrdnu Kuhanje riže	1–3	1–3.
Zagrijavanje tekućina i djelimice gustih jela Priprema krema i umaka, npr. vinske pjene ili umaka holandez Kuhanje mljječne kaše Priprema omleta i jaja na oko bez korice Pirjanje voća	2–4	2–4.
Odmrzavanje zamrznutih namirnica Pirjanje povrća, ribe Kuhanje tijesta, mahunarki Kuhanje žitarica	3–6	3–5.
Zakuhavanje i kuhanje većih količina	4–6	4.–5.
Lagano prženje (bez pregrijavanja masnoće) ribe, odrezaka, kobasicu, jaja na oko, palačinku itd.	6–7	6–7.
Pečenje krumpira, mlinaca itd.	7–8	7–8.
Kuhanje u većoj količini vode Pečenje većih količina mesa Zakuhavanje	8–9	8.–9

Ovi podaci služe samo kao orijentacijske vrijednosti. Odnose se na normalne porcije za 4 osobe. Kod viših lonaca, kod kuhanja bez poklopca i za veće količine, preporučuje se posetiti višu razinu snage. Kod pripreme manjih količina, odaberite nižu razinu snage.

# Rukovanje

## Princip rukovanja

Vaša staklokeramička ploča za kuhanje opremljena je elektronskim senzorskim tipkama koje reagiraju na dodir prsta. Senzorsku tipku za uključivanje/isključivanje ① morate iz sigurnosnih razloga prilikom uključivanja malo duže držati pritisnutom od ostalih tipki.

Svaka reakcija tipke potvrđuje se zvučnim signalom.

Dok je ploča za kuhanje isključena, vidljivi su samo otisnuti simboli senzorskih tipki i brojevni niz kojim se podešava razina snage. Kada uključite ploču za kuhanje, pale se ostali simboli.

Ako želite podesiti ili promijeniti razinu snage, zone za kuhanje moraju biti „aktivne”. Kako biste aktivirali zonu za kuhanje, dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje. Nakon što ste dodirnuli indikator zone za kuhanje, isti počinje treperiti. Dok indikator treperi, zona za kuhanje je „aktivna” te možete podesiti razinu snage ili vrijeme.

**Iznimka:** ukoliko se upotrebljava samo jedna zona za kuhanje, razina snage može se mijenjati bez aktiviranja.




Greška koja se javlja ako su senzorske tipke zaprljane i/ili pokrivenе.

Senzorske tipke neće reagirati ili može doći do neželjenih reakcija, možda i do automatskog isključivanja ploče za kuhanje (pogledajte poglavje „Sigurnosne značajke”, odmak „Sigurnosno isključivanje”). Vruće posuđe na senzorskim tipkama/indikatorima može oštetiti elektroničke komponente ispod.

Senzorske tipke i indikatori moraju biti čisti.

Na senzorske tipke i indikatore ne odlažite predmete.

Na senzorske tipke i indikatore na stavljamte vruće posuđe.

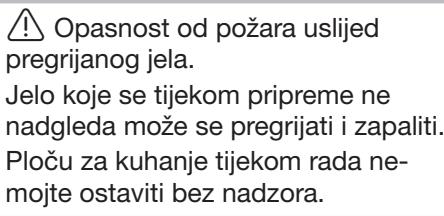

## Uključivanje ploče za kuhanje

- Dodirnite senzorsku tipku ①.  
Zasvijetle sve ostale senzorske tipke.

Ako ne uslijedi unos, ploča za kuhanje se iz sigurnosnih razloga nakon par sekundi ponovno isključuje.

## Podešavanje razine snage

- Posudu za pripremu jela stavite na željenu zonu za kuhanje.
- Dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje počinje treperiti.

- Na brojevnoj liniji dodirnite senzorsku tipku za željeni stupanj snage.

Na prikazu zone za kuhanje nekoliko sekundi treperi podešena razina snage i zatim stalno svijetli.

## Promjena razine snage

- Dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje počinje treperiti.

- Na brojevnoj liniji dodirnite senzorsku tipku za željeni stupanj snage.

## Isključivanje zone/ploče za kuhanje

- Kako biste isključili zonu za kuhanje, dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje počinje treperiti.

- Na brojevnoj liniji dodirnite senzorsku tipku 0.
- Kako biste isključili ploču za kuhanje, a time i sve zone za kuhanje dodirnite senzorsku tipku ①.

# Rukovanje

---

## Indikator preostale topline

Ako je jedna zona za kuhanje vruća, nakon isključivanja svijetli prikaz preostale topoline.

Crtice indikatora preostale topoline isključuju se jedna za drugom tijekom hlađenja zona za kuhanje. Zadnja crtica isključuje se tek nakon što se zone za kuhanje mogu dodirnuti bez opasnosti od opeklina.

Indikatori preostale topiline trepere ako tijekom rada ili postojeće preostale topiline dode do nestanka električne energije.

 Opasnost od opeklina vrućim zonama za kuhanje.

Po završetku kuhanja sve su zone za kuhanje vruće.

Sve dok svijetli indikator preostale topiline, nemojte dodirivati zone za kuhanje.

## Podešavanje razine snage - proširen raspon podešavanja

- Dodirnite skalu za upravljanje između senzorskih tipki.

Podešena razina snage treperi nekoliko sekundi i zatim stalno svijetli. Međurazine su označene svjetlećom točkom uz broj.

## Dodatno uključivanje

Kad uključujete dvostruku ili trostruku zonu za kuhanje, uvijek se automatski uključuje drugi grijач. Drugi grijач zone za prženje kao i treći grijач trostrukе zone za kuhanje moraju se ručno uključiti.

Kod ploča za kuhanje sa zonom za kuhanje/prženje s više grijaca svijetle indikatori za dodatno uključivanje grijaca. Kod ploča za kuhanje sa dvije ili više zona za kuhanje/prženje indikatori za dodatno uključivanje grijaca svijetle smo dok treperi indikator zone za kuhanje. Kod trostrukе zone za kuhanje na indikatoru se ne razlikuje između drugog i trećeg kruga grijaca.

## Isključivanje grijaca

- Kratko dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje počinje treperiti, te svijetli indikator za dodatno uključivanje.

- Dok treperi indikator zone za kuhanje dodirujte senzorsku tipku  sve dok se ne ugasi indikator za uključivanje dodatnog grijaca.

## Uključivanje dodatnog grijaca

- Kratko dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje počinje treperiti.

- Dok treperi indikator zone za kuhanje dodirnjte senzorsku tipku .

Svijetli indikator za dodatno uključivanje.

- Podesite željenu razinu snage.

# Rukovanje

## Automatika zakuhavanja

U slučaju aktivirane automatike zakuhavanja automatski se zagrijava s najvećom snagom (faza zakuhavanja) te se zatim prebacuje na podešenu razinu snage (nastavak kuhanja). Vrijeme zakuhavanja ovisi o podešenoj razini snage u nastavku kuhanja (vidi tablicu).

## Aktivacija automatike zakuhavanja

- Kratko dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.
- Dodirujte senzorsku tipku željene razine snage nastavka kuhanja dok se ne začuje zvučni signal i na indikatoru zone za kuhanje svijetli .

Tijekom vremena zakuhavanja (pogledajte tablicu) na prikazu zona za kuhanje treperi  naizmjence s podešenom razinom snage.

Kada tijekom vremena zakuhavanja promijenite razinu, automatika zakuhavanja se isključuje.

## Deaktivacija automatike zakuhavanja

- Kratko dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.
- Dodirnite podešenu razinu nastavka kuhanja dok se ne ugasi .
- ili
- Podesite neku drugu razinu snage.

Razina snage nastavka kuhanja*	Vrijeme zakuhavanja [min:sek]
1	1:20
1.	2:00
2	2:45
2.	3:25
3	4:05
3.	4:45
4	5:30
4.	6:10
5	6:50
5.	7:10
6	1:20
6.	2:00
7	2:45
7.	2:45
8	2:45
8.	2:45
9	-

\* Razine snage nastavka kuhanja s točkom dostupne su samo kod proširenog raspona razina snage (pogledajte poglavlje „Programiranje“). Kod visokih razina snage nastavka kuhanja potrebno je kraće vrijeme zakuhavanja jer uz se uz takve postavke posuđe za kuhanje zagrijava za prženje.

Ako želite upotrebljavati tajmer, ploča za kuhanje mora biti uključena.  
Možete podesiti vrijeme do 99 minuta.

Tajmer se može upotrebljavati za 2 funkcije:

- za podešavanje podsjetnika minuta
- za automatsko isključivanje zone za kuhanje

## **Podsjetnik minuta**

### **Podešavanje podsjetnika minuta**

Primjer: Želite podesiti 15 minuta.

- Po potrebi uključite ploču za kuhanje.
- Dodirnite indikator za tajmer.

Na indikatoru tajmera treperi **00**.

Prvo se podešavaju desetice i zatim jedinice.

- Na brojevnoj liniji dodirnite senzorsku tipku koja odgovara deseticama (ovdje 1).

Mijenja se indikator tajmera, desno se pojavljuje **1**.

- Na brojevnoj liniji dodirnite senzorsku tipku koja odgovara jedinicama (ovdje 5).

Indikator tajmera se mijenja, **1** „skače“ lijevo, a desno se prikazuje **5**.

Započinje odbrojavanje kuhinjskog tajmera.

### **Promjena podsjetnika minuta**

- Dodirnite indikator za tajmer.
- Podesite željeno vrijeme na prethodno opisan način.

### **Poništavanje podsjetnika minuta**

- Dodirujte indikator za tajmer sve dok se ne pojavi **00**.

# Tajmer

## Automatsko isključivanje zone za kuhanje

Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se zona za kuhanje automatski isključiti. Funkcija se može koristiti za sve zone za kuhanje istovremeno.

Ako je programirano vrijeme dulje od maksimalno dozvoljenog vremena rada, sigurnosni sustav isključuje zonu za kuhanje (pogledajte poglavlje „Sigurnosne značajke”, odlomak „Sigurnosno isključivanje”).

- Na željenoj zoni za kuhanje podesite razinu snage.
- Dodirnite indikator za tajmer toliko puta dok ne počne treperiti indikator te zone za kuhanje.

Ako je uključeno više zona za kuhanje, trepere indikatori u smjeru kazaljki na satu počevši naprijed lijevo.

- Podesite željeno vrijeme.
- Ako želite podesiti vrijeme isključivanja za još jednu zonu za kuhanje postupite kao što je prethodno opisano.

Ako je podešeno više vremena isključivanja, prikazuje se najkraće preostalo vrijeme i treperi odgovarajući indikator. Ostali indikatori stalno svijetle.

- Ako želite prikazati preostalo vrijeme koje se odbrojava u pozadini, dodirnite indikator za tajmer toliko puta da počne treperiti željeni indikator.

## Promjena vremena isključivanja

- Dodirnite indikator tajmera toliko puta dok ne počne treperiti indikator željene zone za kuhanje.

- Podesite željeno vrijeme.

## Brisanje vremena isključivanja

- Dodirnite indikator tajmera toliko puta dok ne počne treperiti indikator željene zone za kuhanje.
- Na liniji s brojevima dodirnite 0.

## Istovremena uporaba funkcija tajmera

Funkcije kuhinjskog tajmera i automatskog isključivanja mogu se istovremeno upotrebljavati.

Ako ste programirali jedno ili više vremena automatskog isključivanja i želite dodatno programirati kuhinjski tajmer:

- Dodirnite indikator tajmera sve dok konstantno svijetle indikatori programiranih zona za kuhanje i na pokazivaču tajmera treperi *00*.
- Podesite vrijeme na prethodno opisan način.

Ako ste programirali kuhinjski podsjetnik minuta i želite dodatno programirati jedno ili više vremena automatskog isključivanja:

- Dodirnite indikator tajmera toliko puta dok ne počne treperiti indikator željene zone za kuhanje.
- Podesite vrijeme na prethodno opisan način.

Kratko nakon zadnjeg unosa, indikator tajmera prebacuje se na prikaz funkcije s najkraćim preostalim vremenom.

Ako želite prikaz tijeka preostalog vremena u pozadini:

- Dodirnite indikator za tajmer sve dok
  - treperi indikator željene zone za kuhanje (automatsko isključivanje).
  - indikator tajmera treperi (podsjetnik minuta).

Počevši od prikazanog najkraćeg preostalog vremena, prikazat će se sve uključene zone za kuhanje u smjeru kazaljki na satu i kuhinjski podsjetnik minuta.

## Dodatne funkcije

---

### Stop & Go

Kad se aktivira Stop&Go funkcija razina snage svih zona za kuhanje smanjuje se na 1.

Razine snage zona za kuhanje i postavka tajmera ne mogu se promijeniti, a ploča za kuhanje može se samo isključiti. Zadržavaju se funkcije podsjetnika minuta, vremena isključivanja i zakaštanja.

Prilikom deaktivacije zone za kuhanje nastavljaju rad uz prethodno podešenu razinu snage.

Ako se funkcija ne deaktivira u roku od 1 sata, ploča za kuhanje se isključuje.

### Aktivacija/Deaktivacija

- Dodirnite senzorsku tipku II/►.

Funkciju koristite kada upravljačke elemente morate brzo očistiti od zaprljanja.

### Recall funkcija

Ako se ploča za kuhanje zabunom isključi tijekom uporabe, pomoću ove funkcije možete ponovno uspostaviti sve postavke. Ploča za kuhanje mora se ponovno isključiti 10 sekundi nakon isključenja.

- Ponovo isključite ploču za kuhanje.
- Odmah nakon isključivanja pritisnite senzorsku tipku zone za kuhanje koja treperi.

### Demonstracijski način rada

Ova funkcija omogućuje prezentiranje ploče za kuhanje bez zagrijavanja.

### Uključivanje/isključivanje demonstracijskog načina rada

- Uključite ploču za kuhanje
- Na liniji s brojevima istovremeno dodirnite senzorske tipke 0 i 2 na 6 sekundi.

Indikator tajmera treperi nekoliko sekundi  $\text{ΔE}$  naizmjenično s  $\text{Δn}$  (aktiviran je demonstracijski način rada) ili  $\text{ΔF}$  (deaktiviran je demonstracijski način rada).

### Prikaz podataka ploče za kuhanje

Može se prikazati oznaka modela i verzija softvera Vaše ploče za kuhanje. Na zoni za kuhanje se ne smije nalaziti posude.

### Oznaka modela/Serijski broj

- Uključite ploču za kuhanje
- Na brojevnoj liniji na 6 sekundi istovremeno dodirnite senzorske tipke 0 i 4.

Na indikatoru tajmera uzastopno se pojavljuju brojevi, odvojeni crticom.

Primjer:  $12\ 34$  (oznaka modela KM 1234) –  $1\ 23\ 45\ 67\ 89$  (serijski broj)

### Verzija softvera

- Uključite ploču za kuhanje
- Na brojevnoj liniji na 6 sekundi istovremeno dodirnite senzorske tipke 0 i 3.

Na indikatoru tajmera naizmjenično trepere brojke:

Primjer:  $12$  treperi naizmjenično s  $3$  = stanje softvera KM 123.

# Sigurnosne značajke

---

## Blokada uključivanja/Zaključavanje

Kako bi se spriječilo nenamjerno uključivanje ploče za kuhanje i zona za kuhanje ili promjena postavki, ploča za kuhanje se može zaključati ili se može aktivirati blokada uključivanja.

**Blokada uključivanja** aktivira se dok je ploča za kuhanje isključena. Kad je blokada uključena, ploča za kuhanje se ne može uključiti i tajmerom se ne može upravljati. I dalje istječe podešeni podsjetnik minuta. Ploča za kuhanje je tako programirana da se blokada uključivanja može samo ručno aktivirati. Programiranje se može tako podešiti da se blokada uključivanja automatski aktivira 5 minuta nakon isključivanja ploče za kuhanje (pogledajte poglavlje „Programiranje“).

**Zaključavanje** se aktivira dok je ploča za kuhanje aktivirana. Ako je zaključavanje uključeno, pločom za kuhanje se može rukovati samo na sljedeći način:

- Zone za kuhanje i ploča za kuhanje mogu se samo isključiti.
- Podešeni podsjetnik minuta može se mijenjati.

Ako se dodirne nedopuštena senzorska tipka dok je aktivirana blokada uključivanja ili zaključavanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi pojavljuje *LC* te se oglašava zvučni signal.

## Aktivacija blokade uključivanja

- Senzorsku tipku  dodirnite na 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku odbrojavanja na indikatoru tajmera se pojavljuje *LC*. Aktivirana je blokada uključivanja.

## Deaktivacija blokade uključivanja

- Senzorsku tipku  dodirnite na 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera kratko se pojavljuje *LC*, te se potom sekunde odbrojavaju silazno. Po isteku je deaktivirana blokada uključivanja.

## Aktivacija zaključavanja

- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku  i  u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku odbrojavanja na indikatoru tajmera se pojavljuje . Aktivirano je zaključavanje.

## Deaktivacija zaključavanja

- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku  i  u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera kratko se pojavljuje , te se potom sekunde odbrojavaju silazno. Zaključavanje je po isteku deaktivirano.

# Sigurnosne značajke

## Sigurnosno isključivanje

### Kod pokrivanja senzorskih polja

Vaša se ploča za kuhanje automatski isključuje ako se jedna ili više senzorskih tipki pokrije na duže od 10 sekundi, primjerice prstom, jelom koje je prekipjelo ili odloženim predmetima. Na indikatoru tajmera na nekoliko se sekundi pojavljuje *F*. Ako je prekrivena senzorska tipka ①, tada *F* svijetli sve dok se predmeti ili zaprljanja ne uklone. Kada uklonite predmete ili prljavštinu, *F* se gasi, te je ploča za kuhanje ponovno spremna za uporabu.

### Kod predugog vremena rada

Sigurnosno isključenje automatski se pokreće kada se neka zona za kuhanje zagrijava neuobičajeno dugo vremena. Navedeno vrijeme ovisi o odabranoj razini snage. Ako je vrijeme prekoračeno, zona se isključuje i prikazuje se preostala toplina. Kada zonu za kuhanje isključite i ponovo uključite, ista je ponovo spremna za uporabu.

Ploča za kuhanje tvornički je programirana na sigurnosnu razinu 0. Po potrebi možete podesiti višu sigurnosnu razinu s kratkim maksimalnim trajanjem rada (vidi tablicu).

Stupanj snage*	Maksimalno trajanje rada [h:min]		
	Sigurnosna razina		
0**	1	2	
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	00:30
7/7.	4:00	00:42	00:24
8	4:00	00:30	00:20
8.	4:00	00:30	00:18
9	1:00	00:24	00:10

\* Stupnjevi snage s točkom dostupni su samo kod proširenog raspona stupnjeva snage (pogledajte poglavlje „Rasponi podešavanja“).

\*\* Tvornička postavka

## Zaštita od pregrijavanja

Svaka zona za kuhanje opremljena je zaštitom od pregrijavanja (graničnik temperature). Takva zaštita automatski isključuje grijanje zone za kuhanje prije nego što se ona pregrije. Čim se zona za kuhanje ohladi, grijanje se automatski ponovno uključuje.

Zaštita od pregrijavanja može se aktivirati u sljedećim situacijama:

- Na uključenoj zoni za kuhanje nema posuđa.
- Postavljeno posuđe zagrijava se bez sadržaja.
- Dno posude za kuhanje ne naliježe ravno na zonu za kuhanje.
- Posuda za kuhanje loše provodi toplinu.

Aktivacija zaštite od pregrijavanja prepoznaće se po tome što se grijanje uključuje i isključuje čak i kod najveće moguće razine snage.

# Programiranje

---

Programiranje ploče za kuhanje možete prilagoditi vlastitim potrebama. Možete promijeniti više postavki jednu za drugom.

Nakon pozivanja programiranja na indikatoru tajmera pojavljuju se *P* (program) i *C* (kôd) te 2 pokazivača zona za kuhanje.

Na lijevom pokazivaču zone za kuhanje prikazuje se program, a na desnom pokazivaču zone za kuhanje kôd. Od programskog koraka 10 brojevi se naizmjenično prikazuju: 1 treperi naizmjenično sa 0.

## Promjena programiranja

### Pokretanje programiranja

- Dok je ploča za kuhanje isključena istovremeno dodirnite senzorske tipke ① i II/► dok se na indikatoru tajmera ne pojavi *PC* i svjetle 2 pokazivača zone za kuhanje.

### Podešavanje programa

- Prvo dodirnite **lijevi** pokazivač zone za kuhanje te odgovarajuću brojku na brojevnoj liniji.

Pored brojke počinje treperiti točka.

- Dok točka treperi na brojevnoj liniji pritisnite broj(eve) sukladan(ne) broju programa.

### Podešavanje kôda

- Dodirnite **desni** pokazivač zone za kuhanje te odgovarajuću brojku na brojevnoj liniji.

Pored brojke počinje treperiti točka.

- Dok točka treperi na brojevnoj liniji pritisnite broj(eve) sukladan(ne) kôdu.

### Pohranjivanje postavki

- Dodirnite senzorsku tipku ① tako dugo dok se ne isključe indikatori.

Program <sup>1)</sup>		Kôd <sup>2)</sup>	Postavke
<b>1</b>	Demonstracijski način rada	<b>0</b>	Isključen demonstracijski način rada
		<b>1</b>	Uključen demonstracijski način rada <sup>3)</sup>
<b>3</b>	Tvornička postavka	<b>0</b>	Bez povrata na tvorničke postavke
		<b>1</b>	Povrat na tvorničke postavke
<b>4</b>	Opseg razina snage	<b>0</b>	9 razina snage
		<b>1</b>	17 razina snage <sup>4)</sup>
<b>6</b>	Zvučni signal kod dodira senzorske tipke	<b>0</b>	Isključeno <sup>5)</sup>
		<b>1</b>	Tiho
		<b>2</b>	Srednja
		<b>3</b>	Glasno
<b>7</b>	Zvučni signal tajmera	<b>0</b>	Isključeno <sup>5)</sup>
		<b>1</b>	Tiho
		<b>2</b>	Srednja
		<b>3</b>	Glasno
<b>8</b>	Blokada uključivanja	<b>0</b>	Samo ručno aktiviranje blokade uključivanja
		<b>1</b>	Automatsko aktiviranje blokade uključivanja
<b>9</b>	Maksimalno vrijeme rada	<b>0</b>	Sigurnosna razina 0
		<b>1</b>	Sigurnosna razina 1
		<b>2</b>	Sigurnosna razina 2

# Programiranje

---

Program <sup>1)</sup>		Kôd <sup>2)</sup>	Postavke
<b>12</b>	Brzina odaziva senzorskih tip-ki	0	Sporo
		<b>1</b>	Standardno
		2	Brzo

<sup>1)</sup> Programi koji nisu navedeni nisu programirani.

<sup>2)</sup> Tvornički podešen kod označen je podebljano.

<sup>3)</sup> Nakon uključivanja ploče za kuhanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje *dE*.

<sup>4)</sup> Proširene razine snage prikazane s točkom iza broja.

<sup>5)</sup> Nije isključen zvuk senzorske tipke za uključivanje/isključivanje.

# Podaci za ispitivačke institute

---

## Ispitna jela prema EN 60350-2

Tvornički je programirano 9 razina snage.

Za ispitivanje u skladu s normama podesite prošireni opseg razina snage (pogledajte poglavlje „Programiranje“).

Ispitano jelo	$\varnothing$ dna posude za pripremu jela (mm)	Poklopac	Stupanj snage	
			Prethodno zagrijavanje	Kuhanje
Zagrijavanje ulja	150	ne	–	1–2
Palačinke	180 „sendvič“ dno)	ne	7	5.–7
Prženje zamrznutih krumpirića	u skladu s normom	ne	9	9

# Čišćenje i održavanje

 Opasnost od opeklina vrućim zonama za kuhanje.

Po završetku kuhanja sve su zone za kuhanje vruće.

Izključite ploču za kuhanje.

Prije no što očistite ploču za kuhanje pustite da se zona za kuhanje ohladi.

 Šteta uzrokovana prodiranjem vlage u uređaj.

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje.

Površine su osjetljive na ogrebotine.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Ne upotrebljavajte nagrizajuća ili gruba sredstva za pranje.

■ Ploču za kuhanje očistite nakon svakog korištenja.

■ Ploču za kuhanje osušite nakon svakog vlažnog čišćenja, kako bi spriječili stvaranje kamenca.

## Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati

- sredstvo za ručno pranje posuđa
- sredstva za čišćenje koja sadrže sođu, alkale, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje kamenca
- sredstva za uklanjanje mrlja i hrđe
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- sredstva za čišćenje perilica za posuđe
- raspršivače za čišćenje roštilja i pećnica
- sredstva za čišćenje stakla
- grube četke i spužvice za ribanje (npr. spužvice za čišćenje lonaca) ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje
- gumice za uklanjanje prljavštine

## Čišćenje staklokeramičke ploče

 Šteta uzrokovana šiljastim predmetima.

Može se oštetiti brtvena traka između ploče za kuhanje i radne ploče.

Može se oštetiti brtvena traka između staklokeramičke ploče i okvira.

Za čišćenje ne upotrebljavajte šiljate predmete.

Sredstvom za ručno pranje posuđa ne možete ukloniti sva zaprljanja i ostatke. Stvara se nevidljivi sloj, koji ostavlja mrlje na staklokeramici. Takve se mrlje ne mogu ukloniti.

Staklokeramičke površine redovito čistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.

Ostatci sredstva za čišćenje mogu prilikom sljedećeg kuhanja zagonjeti na površini i tako oštetići staklokeramičku površinu. Vodite računa o tome da uklonite sve ostatke.

■ **Mrlje od kamenca, vode ili aluminija (mrlje metalnog sjaja)** uklonite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih ploča i nehrđajućeg čelika.

 Opasnost od opeklina vrućim zonama za kuhanje.

Tijekom kuhanja sve zone za kuhanje postaju vruće.

Navucite rukavice prije no što strugalicom za staklo s vruće staklokeramičke površine uklanjate šećer, plastiku ili aluminijsku foliju.

■ Ukoliko vruća staklokeramička površina dođe u kontakt sa **šećerom, plastikom ili aluminijskom folijom**, isključite ploču za kuhanje.

■ **Odmah**, dok su još vrući, sastružite te ostatke strugalicom za staklo.

■ Staklokeramičku površinu zatim očistite, prema prethodno navedenim uputama, kada se u potpunosti ohladi.

- Uklonite gruba zaprljanja vlažnom krpom, zalijepljene ostatke strugalicom za staklo.
- Staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika (pogledajte poglavije „Dodatni pribor”, odlomak „Sredstva za čišćenje i njegu“) ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina, koristeći kuhinjski papir ili čistu krpu. Ne nanosite sredstvo za čišćenje na vruću površinu, naime uslijed toga se mogu pojavit mrlje. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.
- Uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje s vlažnom krpom i zatim osušite staklokeramičke površine.

## Što učiniti, ako ...

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.

Problem	Uzrok i rješenje
<b>Ploča za kuhanje ili zone za kuhanje ne mogu se uključiti.</b>	<p>Ploča za kuhanje nema napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis (za jačinu osigurača pogledajte tipsku naljepnicu).</li></ul> <p>Možda je došlo do tehničke greške.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Na približno 1 minutu odspojite uređaj od napajanja tako da<ul style="list-style-type: none"><li>– isključite odgovarajući osigurač ili do kraja odvrnete rastalni osigurač ili</li><li>– isključite FID zaštitnu sklopku (diferencijalna zaštitna sklopka).</li></ul></li><li>■ Ako se ploča za kuhanje ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili servisu.</li></ul>
<b>Za vrijeme rada nove ploče za kuhanje dolazi do neugodnih mirisa i pare.</b>	Dijelovi od metala zaštićeni su sredstvom za održavanje. Zato pri prvom zagrijavanju može doći do privremene pojave neugodnih mirisa. Nastali mirisi i eventualna para ne ukazuju na pogrešno priključivanje ili neispravnost uređaja. Nisu opasni za zdravlje.
<b>Nakon uključivanja ploče za kuhanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje LC.</b>	Aktivirana je blokada uključivanja ili zaključavanje. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Isključite blokadu uključivanja ili zaključavanje (pogledajte poglavje „Sigurnosne značajke”, odломak „Blokada uključivanja/Zaključavanje”).</li></ul>
<b>Na indikatoru tajmera treperi F i ploča za kuhanje se automatski isključuje.</b>	Jedna ili više senzorskih tipki je pokriveno, primjerice prstom, hranom koja je prekipjela ili odloženim predmetima. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uklonite zaprljanja ili predmete (pogledajte poglavje „Sigurnosne značajke”, odломak „Sigurnosno isključivanje”).</li></ul>

Problem	Uzrok i rješenje
<b>Nakon uključivanja ploče za kuhanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje <math>dE</math>. Zone za kuhanje se ne zagrijavaju.</b>	Ploča za kuhanje je u demonstracijskom načinu rada. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Istovremeno dodirnite senzorsku tipku 0 i 2 toliko dugo dok se na indikatoru tajmera ne pojavi <math>dE</math> te treperi naizmjenično s <math>OF</math>.</li> </ul>
<b>Automatski se isključuje jedna zona za kuhanje.</b>	Vrijeme korištenja bilo je predugo. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponovo uključite zonu za kuhanje (pogledajte poglavje „Sigurnosne značajke”, odlomak „Sigurnosno isključivanje”).</li> </ul>
<b>Kad je aktivirano automatsko zakuhavanje, sadržaj posude nije zakipio.</b>	Zagrijava se velika količina namirnica. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuhajte na najvećoj razini snage i zatim ručno smanjite snagu.</li> </ul> Posuda za kuhanje loše provodi toplinu. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koristite drugo posuđe, koje bolje povodi toplinu.</li> </ul>
<b>Sadržaj posude jedva kuha ili nije zakuhao.</b>	Posuda za kuhanje loše provodi toplinu. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koristite drugo posuđe, koje bolje povodi toplinu.</li> </ul> Posuda je prevelika u odnosu na zonu za kuhanje. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upotrijebite manju posudu.</li> </ul> Nije uključen drugi grijач zone za kuhanje ili prženje. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uključite drugi krug grijaća.</li> </ul>
<b>Grijanje zone za kuhanje uključuje se i isključuje.</b>	Ovakvo „taktiranje” (uključivanje i isključivanje) grijaća je normalno. Uključivanje i isključivanje se postiže elektronskom regulacijom snage grijanja (pogledajte poglavje „Princip rada zona za kuhanje”). Ako se grijanje uključuje i isključuje kod najviše razine snage, aktivirala se zaštita od pregrijavanja (pogledajte poglavje „Sigurnosne značajke”, odlomak „Zaštita od pregrijavanja”).
<b>Trepere jedan ili više indikatora preostale topline.</b>	Tijekom uporabe ili preostale topline nestalo je električne energije.

## Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
<b>Senzorske tipke su preosjetljive ili neosjetljive.</b>	<p>Poremetila se osjetljivost senzorskih tipki.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pobrinite se da na ploču za kuhanje ne pada izravno svjetlo (sunce ili umjetna rasvjeta) niti da je u prostoriji pretamno.</li><li>■ Uklonite posuđe za kuhanje i očistite ploču za kuhanje od ostataka.</li><li>■ Pripazite da cijela ploča za kuhanje i senzorske tipke nisu pokrivene.</li><li>■ Prekinite napajanje ploče za kuhanje na približno 1 minutu.</li><li>■ Ukoliko problem i dalje postoji, i nakon ponovnog uključivanja napajanja, nazovite servis.</li></ul>

Miele Vam sukladno Vašem proizvodu nudi velik izbor Miele dodatne opreme te sredstva za pranje i održavanje.

Te proizvode možete jednostavno naručiti putem Miele internet trgovine.

Proizvode možete nabaviti i preko Miele servisa (pogledajte kraj uputa za uporabu) i Miele specijalizirane prodavaonice.


### Sredstva za čišćenje i održavanje

#### Sredstvo za čišćenje staklokeramike i plemenitog čelika 250 ml



Uklanja jača zaprljanja, mrlje od kamenca i ostatke aluminija

#### Krpa od mikrovlakana



Za uklanjanje otisaka prstiju i blagih zaprljanja

## Sigurnosne napomene za ugradnju

 Šteta uzrokovana nestručnom ugradnjom.

Ploča za kuhanje može se oštetiti nestručnom ugradnjom.

Ugradnju ploče za kuhanje bi trebalo izvršiti samo stručno osposobljeno osoblje.

 Električni udar uzrokovan naponom.

Nestručni priključak na električnu mrežu može uzrokovati strujni udar.

Prikључivanje ploče za kuhanje na električnu mrežu bi trebao izvršiti samo stručno osposobljen električar.


 Šteta uzrokovana predmetima koji padaju.

Ploča za kuhanje može se oštetiti prilikom ugradnje gornjih kuhinjskih ormarića ili nape.

Ploču za kuhanje ugradite tek nakon što ste ugradili gornje ormariće ili napu.

- ▶ Furnir na radnoj ploči mora biti zalijepljen ljepilom otpornim na toplinu (100°C) kako se ne bi odlijepio ili izobličio. Kutni profili moraju biti otporni na toplinu.
- ▶ Ploča za kuhanje ne smije se postavljati iznad rashladnih uređaja, perilica za posuđe ni iznad perilica i sušilica rublja.
- ▶ Morate sa sigurnošću utvrditi da se priključni kabel ploče za kuhanje nakon ugradnje ne može dodirnuti.
- ▶ Nakon ugradnje ploče za kuhanje priključni kabel ne smije doći u dodir s pokretnim dijelovima kuhinjskih elemenata (npr. ladicom) te ne smije biti izložen mehaničkim opterećenjima.
- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih razmaka navedenih na sljedećim stranicama.

## Sigurnosni razmaci iznad ploče za kuhanje

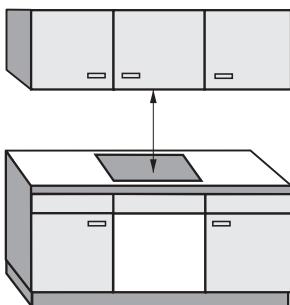

Između ploče za kuhanje i nape iznad mora se ostaviti razmak kojeg preporučuje proizvođač nape.

Ukoliko su iznad kuhinjske ploče postavljeni lako zapaljivi materijali (npr. ploča za vješanje), sigurnosni razmak mora iznositi barem 600 mm.

Ako je ispod nape ugrađeno više uređaja za koje se navode različiti sigurnosni razmaci, pridržavajte se najvećeg navedenog sigurnosnog razmaka.

# Sigurnosni razmaci

## Sigurnosni razmak bočno i straga

Preporučeno je da se prilikom ugradnje ploče za kuhanje s lijeve i desne strane osigura dovoljno prostora.

Na stražnjoj strani ploče za kuhanje potrebno je osigurati dolje naveden minimalni razmak ① između visokog ormarića ili zida.

S jedne strane ploče za kuhanje (lijevo ili desno) potrebno je od visokog ormarića ili zida osigurati dolje naveden minimalni razmak ②, ③, a na suprotnoj strani minimalni razmak 300 mm.

① Najmanji razmak **straga** od izreza u radnoj ploči do stražnjeg ruba radne ploče:

50mm.

③ Minimalni razmak **desno** od izreza u radnoj ploči do bočnog elementa (npr. visokog ormarića) ili zida:


50 mm KM 6522/6527

70 mm KM 6520/6521


③ Minimalni razmak **lijevo** od izreza u radnoj ploči do bočnog elementa (npr. visokog ormarića) ili zida:

50 mm KM 6520/6521/6522

70 mm KM 6527

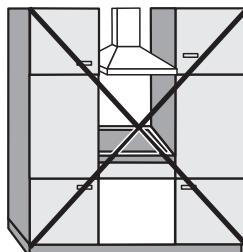


Nije dozvoljeno



Vrlo preporučljivo



Nije preporučljivo



Nije preporučljivo

### Pregradno dno

Ugradnja pregradnog dna ispod ploče za kuhanje nije potrebna, ali je moguća.

Ako je ugrađeno pregradno dno ispod ploče za kuhanje, razmak između gornjeg ruba radne ploče i gornjeg ruba pregradnog dna mora biti najmanje 110 mm.

Za provođenje priključnog strujnog voda na stražnjoj je strani potrebno ostaviti slobodan prorez od 10 mm. Ako ploča za kuhanje ima vanjsku priključnu kutiju, minimalni razmak mora biti 30 mm.

# Sigurnosni razmaci

## Sigurnosni razmak od obloge niše

Ako je niša obložena, mora postojati minimalan sigurnosni razmak između izreza radne ploče i obloge kako ne bi došlo do promjena ili uništenja materijala zbog visoke temperature.


Kod obloge od zapaljivog materijala (npr. drva), najmanji razmak ⑤ između izreza radne ploče i obloge niše mora iznositi 50 mm.

Kod obloge od nezapaljivog materijala (npr. metala, prirodnog kamenca, keramičkih pločica), najmanji razmak ⑤ između izreza radne ploče i obloge niše mora iznositi 50 mm umanjeno za debљinu obloge.


Primjer: debљina obloge niše 15 mm

50 mm - 15 mm = najmanji razmak 35 mm

Ploče za kuhanje u ravnini

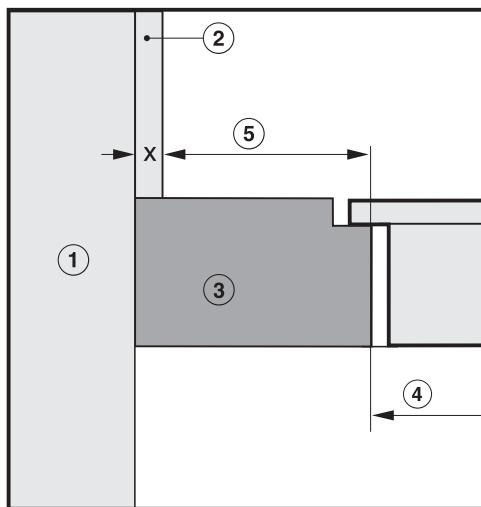

Ploče za kuhanje s okvirom

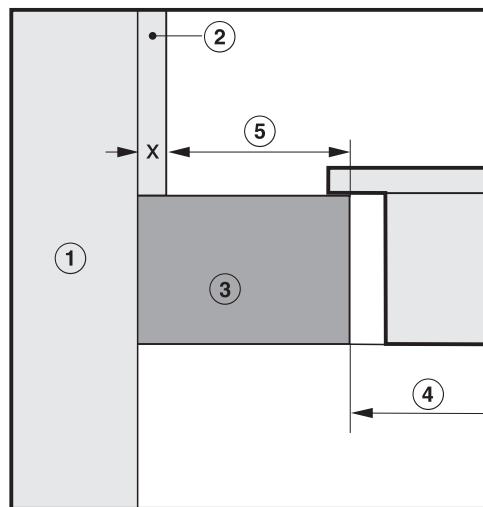

① Zid

② Obloga niše dimenzija x = deblijina obloge niše

③ Radna ploča

④ Izrez u radnoj ploči


⑤ Najmanji razmak kod

**zapaljivih** materijala 50 mm

**kod nezapaljivih** materijala 50 mm - dimenzija x

### Ugradnja polaganjem na radnu površinu

#### Brta između ploče za kuhanje i radne ploče

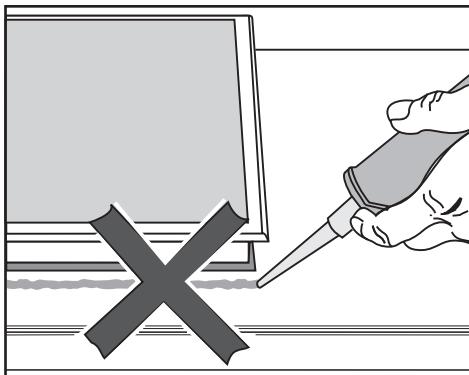


**⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom ugradnjom.**

Ploča za kuhanje i radna ploča mogu se oštetiti ako će možda trebati vaditi ploču za kuhanje, a ploča za kuhanje brtvljena je masom za fugiranje.

Između ploče za kuhanje i radne površine nemojte koristiti masu za fugiranje.

Brta ispod ruba ploče za kuhanje osigurava dostatno brtvljenje prema radnoj ploči.

### Radne ploče s keramičkim pločicama

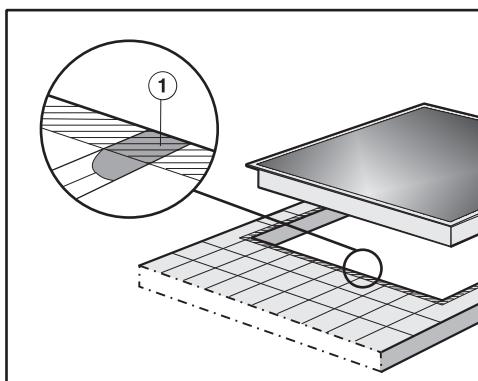

Fuge ① i crtkana područja ispod ruba za brtvljenje na ploči za kuhanje moraju biti glatki i izravnati tako da ploča za kuhanje dobro leži i da brta ispod ruba uređaja osigurava brtvljenje prema radnoj ploči.

# Napomene za ugradnju

---

## Ugradnja u ravnini s radnom površinom

Ugradnja u ravnini s radnom površinom moguća je samo u prirodni kamen (granit, mramor), masivno drvo i opločane radne ploče. Ploče za kuhanje označene odgovarajućom napomenom prikladne su za ugradnju u staklene radne ploče. Kod radnih ploča od drugih materijala potrebno je provjeriti kod proizvođača, jesu li materijali prikladni za ugradnju ploče za kuhanje u ravnini.

Unutarnja širina donjeg ormarića mora biti barem toliko koliki je i unutarnji izrez radne ploče (pogledajte poglavlje „Dimenzije za ugradnju – u ravnini površine“), kako bi se ploči za kuhanje nakon ugradnje moglo pristupiti odozdo i kako bi se donja kutija mogla skiniti u svrhu održavanja. Ako se ploči za kuhanje nakon ugradnje ne može pristupiti odozdo, mora se ukloniti sredstvo za brtvljenje fugi kako bi se ploča za kuhanje mogla izvaditi.

## Radne ploče od prirodnog kamena

Ploča za kuhanje polaže se izravno u otvor.


## Masivno drvo, opločene radne ploče, staklene radne ploče

Ploča za kuhanje pričvršćuje se u izrez pomoću drvenih letvica. Letvice nisu uključene u opseg isporuke i moraju biti raspoložive na mjestu ugradnje.

## Dimenziije za ugradnju – polaganje na radnu površinu

Sve mjere su navedene u mm.

### KM 6520 FR

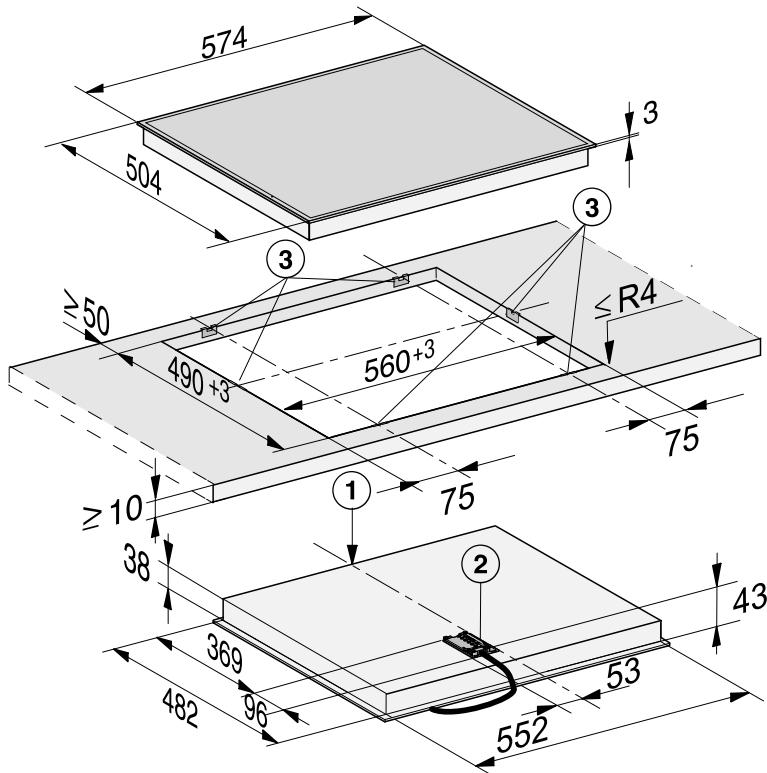


① Sprijeda

② Priključna kutija s priključnim kabelom  
Priključni kabel L = 1.440 mm

③ Opružni držači

## Dimenziije za ugradnju – polaganje na radnu površinu

### KM 6522 FR

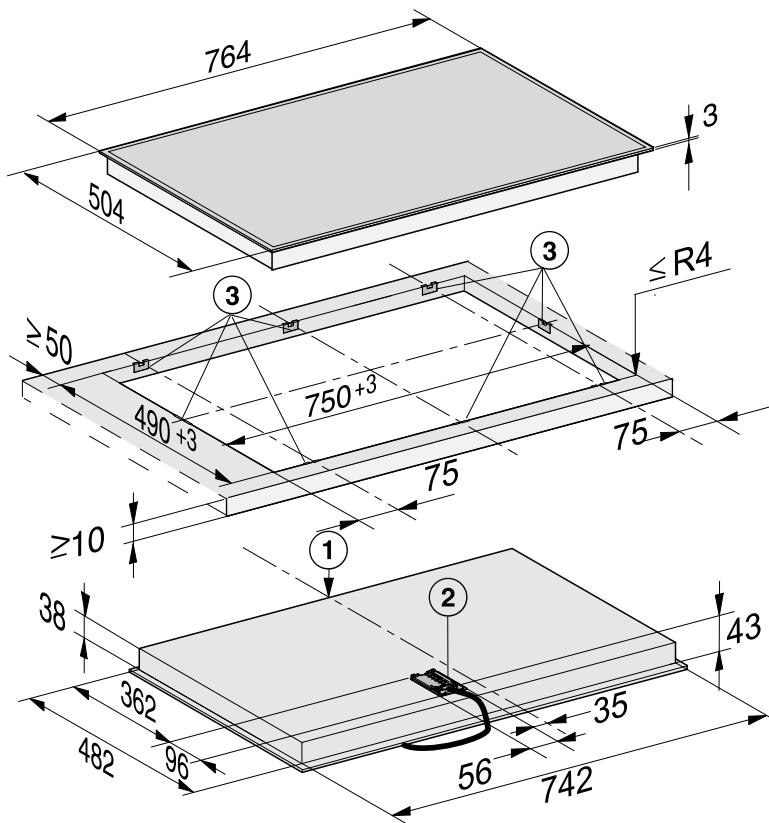

① Sprijeda


② Priključna kutija s priključnim kabelom

Priključni kabel L = 1.440 mm

③ Opružni držači

## Dimenziije za ugradnju – polaganje na radnu površinu

### KM 6527 FR

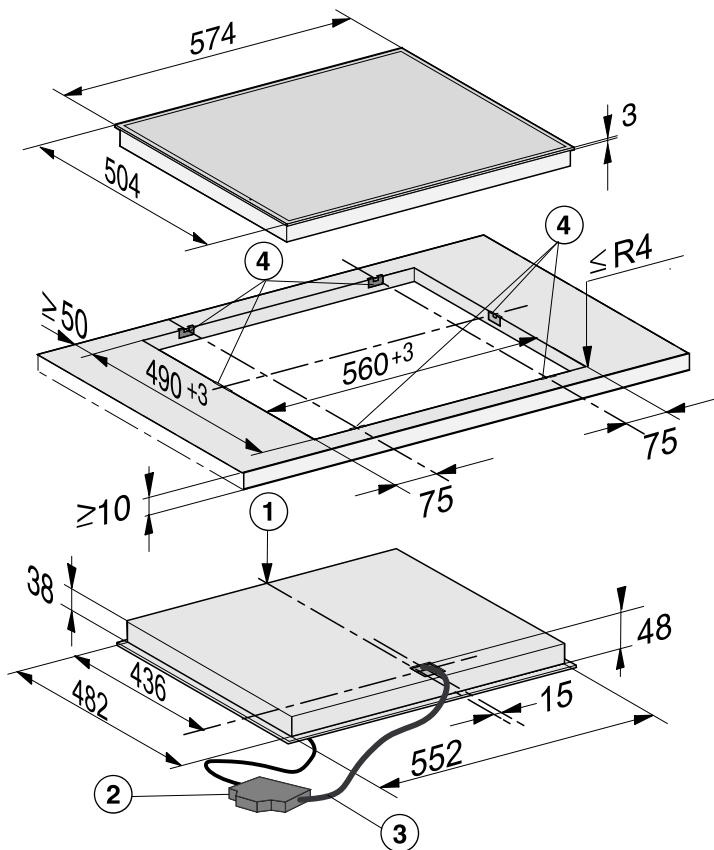


- ① Sprijeda
- ② Priključna kutija s priključnim kabelom  
Priključni kabel L = 1.440 mm
- ③ Kabel, L = 1.550 mm
- ④ Opružni držači

## Dimenziije za ugradnju – u ravnini s radnom površinom

Sve mjere su navedene u mm.

### KM 6520 FL

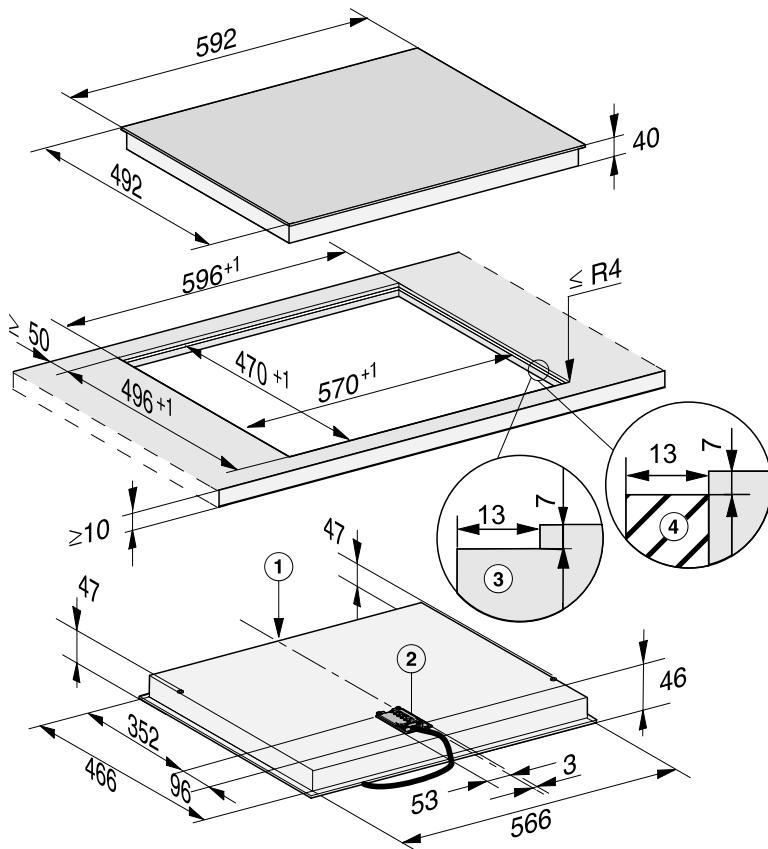

① Sprjeda

② Priključna kutija s priključnim kabelom  
Priključni kabel L = 1.440 mm

③ Stepeničasti rub radne ploče od prirodnog kamena

④ Drvena letvica 13 mm (nije dio isporučenog pribora)

## Ugradnja polaganjem na radnu površinu

### Priprema radne ploče

- Izrežite izrez u radnoj ploči. Poštujte sigurnosne razmake (pogledajte poglavje „Sigurnosni razmak“).

### Radna ploča od drva

- Zabrtvite površine reza kod drvene radne ploče posebnim lakom, silikonskom masom ili smolom kako biste sprječili napuhavanje uslijed utjecaja vlage. Brtveni materijal mora biti otporan na toplinu.


Pripazite da ovi materijali ne dospiju na gornju površinu radne ploče.

Traka za brtvljenje osigurava stabilan položaj ploče za kuhanje u izrezu. Prorez između okvira i radne ploče smanjit će se s vremenom.

### Pričvršćenje opružnih držača

Točne položaje opružnih držača možete pronaći na slici pojedine ploče za kuhanje.

### Radna ploča od drva

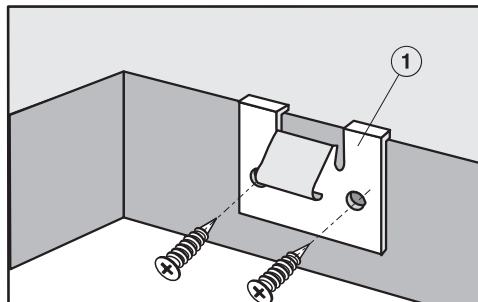


- Opružne držače ① položite na gornji rub izreza, na položaje prikazane na slici ploče za kuhanje.
- Učvrstite opružne držače ① priloženim vijcima za drvo 3,5 x 25 mm.


# Ugradnja

## Radna ploča od prirodnog kamena

Za pričvršćenje opružnih držača potrebna Vam je obostrana ljepljiva traka (nije priložena).

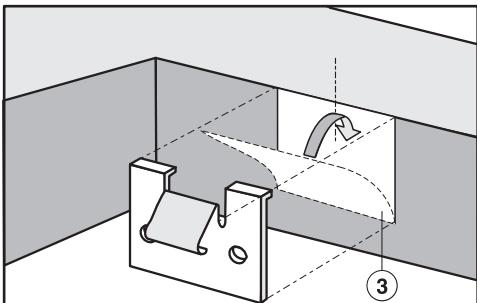

- Zalijepite ljepljivu traku ③ na gornji rub izreza, na položaje prikazane na slici ploče za kuhanje.
- Postavite opružne držače na gornji rub izreza i čvrsto ih pritisnite.

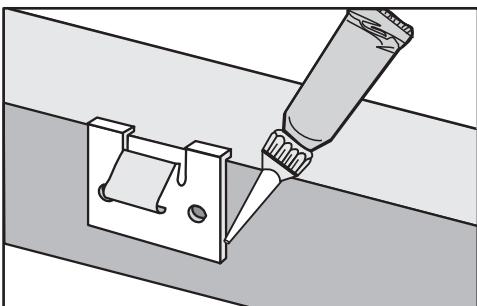

- Silikonskom masom zalijepite bočne rubove i donji rub opružnih držača.

## Umetanje ploče za kuhanje

- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.
- Ploču za kuhanje položite u izrez na radnoj ploči.
- Pomoću obje ruke ravnomjerno gurnite ploču za kuhanje po rubu prema dolje dok osjetno ne sjedne na mjesto. Pazite da brtva nakon sjedanja na mjesto naliježe na radnu ploču kako bi se osigurala izolacija prema radnoj ploči.

Ako brtva ne naliježe pravilno na radnu ploču u kutovima, ubodnom pilom možete pažljivo dodatno obraditi polumjere kutova ( $\leq R4$ ).

Ni u kom slučaju nemojte dodatno brtvti ploču za kuhanje sredstvima za punjenje fugi (npr. silikonskom masom).

- Priklučite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
- Provjerite rad ploče za kuhanje.

Ploča se može izvaditi samo posebnim alatom.

## Ugradnja u ravnini s radnom površinom

- Izrežite izrez u radnoj ploči. Poštujte sigurnosne razmake (pogledajte poglavje „Sigurnosni razmak”).
- Radne ploče od masivnog drveta/opločene radne ploče/staklene radne ploče:  
učvrstite drvene letvice 7 mm ispod gornjeg ruba radne ploče (pogledajte sliku u poglavljiju „Dimenzije za ugradnju - u ravnini radne površine“).
- Priloženu brtvenu traku zalijepite ispod ruba ploče za kuhanje.
- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.
- Položite ploču za kuhanje u izrez te ju centrirajte.

Fuga između staklokeramičke ploče i radne ploče mora biti široka barem 2 mm. Fuga je nužna kako bi se ploča za kuhanje mogla izolirati.



Šteta uzrokovana neprikladnim sredstvom za brtvljenje.

Neprikladno sredstvo za brtvljenje fuga može oštetiti prirodni kamen.

Kod prirodnog kamena i keramičkih pločica od prirodnog kamenja, upotrebjavajte isključivo sredstvo za fuge koje je prikladno za te materijale. Pridržavajte se uputa proizvođača.

- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
- Provjerite rad ploče za kuhanje.
- Ispunite fugu između ploče za kuhanje i radne ploče silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160°C).

# Električni priključak

 Šteta uzrokovana nestručnim priključkom.

Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika.

Tvrtka Miele ne može biti odgovorna za štete nastale nestručnom instalacijom i servisom ili popravcima, nestručnom instalacijom ili zbog prekida zaštitnog vodiča za uzemljenje (npr. električni udar).

Ploču za kuhanje na električnu mrežu priključuje stručno osposobljen električar.

Stručni električar mora poznavati lokalne propise i dodatne odredbe lokalne tvrtke za opskrbu energijom i strogo ih se pridržavati.

Nakon ugradnje mora se osigurati zaštita od dodira izoliranih dijelova.

## Ukupna snaga

Pogledajte tipsku naljepnicu

## Priključni podaci

Odgovarajući priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici. Ti podaci moraju se podudarati s podacima električne mreže.

Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

## Strujna zaštitna sklopka

Normativi VDE (Austrija: ÖVE) preporučuju ugradnju FID strujne zaštitne sklopke struje aktiviranja od 30 mA za povećanje sigurnosti ploče za kuhanje.

## Uređaji za prekidanje

Ploča za kuhanje mora imati mogućnost odvajanja svih polova napajanja od električne mreže pomoću uređaja za prekidanje. U isključenom stanju mora postojati razmak kontakata od najmanje 3 mm. Uređaji za prekidanje su strujne zaštitne sklopke i zaštitne sklopke.

## Odvajanje od mreže

 Električni udar uzrokovan naponom.

Tijekom popravka i/ili radova održavanja ponovno uključivanje mrežnog napona može uzrokovati strujni udar. Mrežu nakon isključenja osigurajte od ponovnog uključivanja.

Ako je potrebno isključiti strujni krug od električne mreže, ovisno o uvjetima instalacije, postupite kako slijedi:

### Rastalni osigurači

- Uloške osigurača potpuno izvadite iz navojnih poklopaca.

### Automat s osiguračima

- Pritisnite tipku za ispitivanje (crvenu) tako da iskoči središnja tipka (crna).

### Automat s ugrađenim osiguračima

- (LS prekidač, minimalno tipa B ili C): Ručicu postavite sa 1 (uključeno) na 0 (isključeno).

### Zaštitna sklopka FID

- (diferencijalna zaštitna sklopka) Prebacite glavnu sklopku iz položaja 1 (uključeno) u položaj 0 (isključeno) ili pritisnite tipku za ispitivanje.

## Priključni kabel

Ploča za kuhanje se mora spojiti pomoću električnog kabela tipa H 05 VV-F (PVC izolacija) odgovarajućeg presjeka prema shemi spajanja.

Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Pogledajte natpisnu pločicu za podatke o dozvoljenom naponu i odgovarajućoj priključnoj vrijednosti za Vašu ploču za kuhanje.

## Zamjena priključnog kabela

 Električni udar uzrokovan naponom.


Nestručni priključak može uzrokovati strujni udar.

Mrežni kabel mijenja samo kvalificirani električar.

Prilikom zamjene mrežnog kabela upotrebjavajte isključivo kabel tipa H 05 VV-F, odgovarajućeg promjera. Mrežni kabel dostupan je kod proizvođača ili u servisu.

# Električni priključak

## Shema spajanja

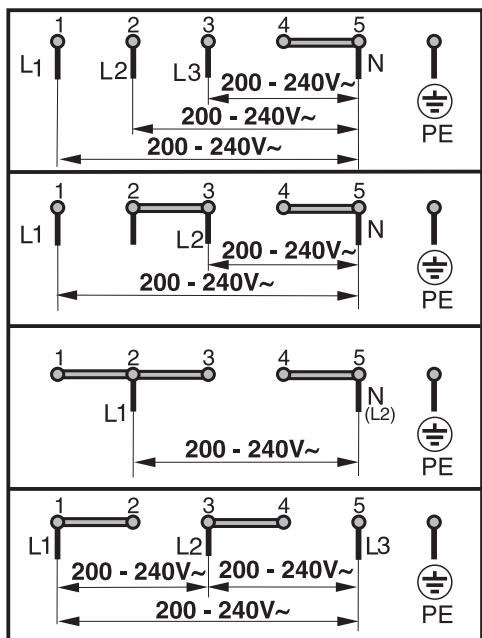

## Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj. Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

## Tipska naljepnica

Zalijepite priloženu tipsku naljepnicu. Provjerite podudara li se broj modela s podatcima navedenim na poleđini ovog dokumenta.

## Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

# Informacijski list

---

U nastavku su priloženi listovi s podacima o proizvodima koji su opisani u ovim uputama za uporabu i postavljanje.

## Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
<b>Identifikacijska oznaka modela</b>	KM 6520
Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje	1. = Ø 180 mm 2. = Ø 160 mm 3. = Ø 120 / Ø 210 mm 4. = Ø 145 mm 5. = 6. =
Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg ( $EC_{kuhanje na električnu energiju}$ )	1. = 190,9 Wh/kg 2. = 175,9 Wh/kg 3. = 187,7 Wh/kg 4. = 190,2 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg ( $EC_{električna ploča za kuhanje}$ )	186,2 Wh/kg

## Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
<b>Identifikacijska oznaka modela</b>	KM 6522
Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje	1. = Ø 120 / Ø 210 mm 2. = Ø 145 mm 3. = Ø 170 / 170x265 mm 4. = Ø 180 mm 5. = 6. =
Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg ( $EC_{kuhanje na električnu energiju}$ )	1. = 188,6 Wh/kg 2. = 190,3 Wh/kg 3. = 174,9 Wh/kg 4. = 179,5 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg ( $EC_{električna ploča za kuhanje}$ )	183,3 Wh/kg

## Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
<b>Identifikacijska oznaka modela</b>	KM 6527
Broj zona i/ili površina za kuhanje	3
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje	1. = Ø 145 / Ø 210 / Ø 270 mm 2. = Ø 180 mm 3. = Ø 160 mm 4. = 5. = 6. =
Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC <sub>kuhanje na električnu energiju</sub> )	1. = 175,6 Wh/kg 2. = 191,1 Wh/kg 3. = 177,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC <sub>električna ploča za kuhanje</sub> )	181,2 Wh/kg









Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 000 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

[www.miele.hr](http://www.miele.hr)

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

**Miele**

KM 6520 FR, KM 6520 FL, KM 6522 FR, KM 6527 FR

hr-HR

M.-Nr. 10 968 970 / 00